

Pistolets haute-pression, Suttner

ST-2600



LTF

G

Pistolet professionnel avec système breveté LTF. Pistolet avec manchon ST-9.1 260 mm et coupleur KW. Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C

R+M Nr.	☺	☺
202 600 581	coupleur KW	3/8" F



LTF

A

Pistolet professionnel avec système breveté LTF et coupleur KW.

Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C

R+M Nr.	☺	☺
202 600 540	coupleur KW	3/8" F



LTF

G

Pistolet professionnel avec système breveté LTF. Pistolet avec manchon ST-9.1 260 mm et coupleur KW. Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C

R+M Nr.	☺	☺
202 600 582	coupleur KW	3/8" F rotatif



LTF

A

Pistolet professionnel avec système breveté LTF et coupleur KW.

Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C

R+M Nr.	☺	☺
202 600 545	coupleur KW	3/8" F rotatif



LTF

Kr

Pistolet professionnel avec système breveté LTF. Pistolet avec manchon ST-9.1 260 mm et coupleur KW. Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C

R+M Nr.	☺	☺
202 600 684	coupleur KW	M22 M



LTF

Kr

Pistolet professionnel avec système breveté LTF et coupleur KW.

Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C

R+M Nr.	☺	☺
202 600 625	coupleur KW	M22 M rotatif

Raccords tournants, ST-301



1/4" F : 3/8" F


R+M Nr.
200 301 050



1/4" F : M22 M

R+M Nr.
200 301 060

Raccord rotatif de lance ST-345

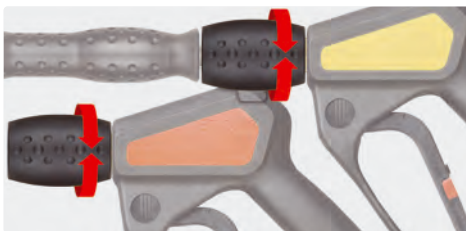

1/4" F : 1/4" M. Raccord rotatif de lance pour pistolets ST-2300 / ST-2600 et autres.




R+M Nr.
200 345 500



Kit de réparation ST-301

R+M Nr.
200 300 100



Clapet complet

ST-2300 / ST-2600

R+M Nr.
202 300 490

LTF - Low Trigger Force réduite de 90 % au maintien et de 40 % à la détente de la gâchette en comparaison avec les autres pistolets.