

Vorsprühsets

Niederdruckinjektoren



Injektor mit Dosierung. Saugschlauch 1 m. Ansaugfilter ST-31. Min. 2 bar - max. 10 bar

| R+M Nr. | ⊕ | ⊖ |
|---------|---------|---------|
| 545 101 | 3/4" IG | 3/8" IG |
| | | |
| | | |




Min. 2 bar - max. 10 bar. Durchfluss bei 2 bar ca. 150 l/h. Zumischung ca. 0 - 11,5 %

| R+M Nr. | TYP | D | ⊕ | ⊖ |
|-------------|-----|-----------|--------------|---------|
| 200 060 700 | 1 | ST-60.1 | 1,6 3/8" AG | 3/8" IG |
| 200 060 710 | 1 | ST-60.1 | 1,8 3/8" AG | 3/8" IG |
| 050 000 370 | 2 | O-Ring | | |
| 200 061 500 | 3 | Dosierung | Tülle ∅ 6 mm | |

Kugelhähne


Standard

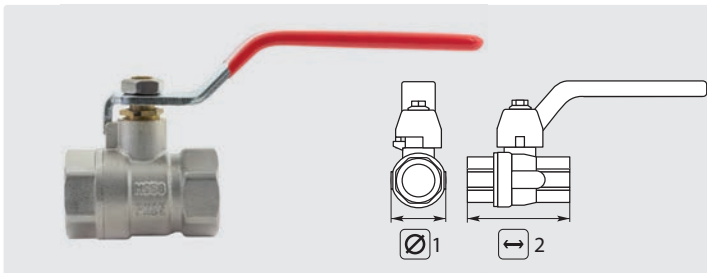

Messing vernickelt. Kugel verchromt.
Max. 25 bar / 60 °C

| R+M Nr. | ⊕ | ∅ 1 | ↔ 2 | SW |
|---------|---------|------|-----|----|
| 705 10 | 1/4" IG | 23,5 | 40 | 19 |
| 705 20 | 3/8" IG | 23,5 | 40 | 19 |
| 705 30 | 1/2" IG | 28,0 | 46 | 24 |
| 705 40 | 3/4" IG | 34,7 | 53 | 30 |
| 705 50 | 1" IG | 42,5 | 64 | 37 |

Kugelhähne mit Flügelgriff

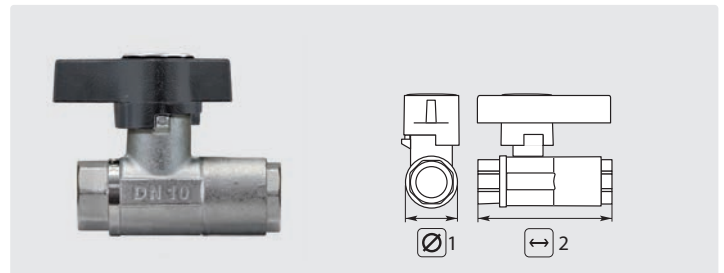

Messing vernickelt. Kugel verchromt.
Max. 210 bar / 80 °C

| R+M Nr. | ⊕ | ∅ 1 | ↔ 2 |
|------------|---------|-------|-------|
| 705 383 82 | 3/8" IG | 30 mm | 75 mm |
| 705 121 22 | 1/2" IG | 36 mm | 85 mm |
| | | | |
| | | | |

Symbole ⊕ Eingang ⊖ Ausgang ↔ Länge ↑ Höhe TYP Typ ⊕ Gewinde D Düse DN Nennweite V Volt SW Schlüsselweite