

Kits de pulvérisation produit

Injecteur basse-pression



Injecteur avec dosage. Tuyau d'aspiration 1 m. Crépine ST-31. Min. 2 bar - max. 10 bar

R+M Nr.	☉	☉
545 101	3/4" F	3/8" F




Min. 2 bar - max. 10 bar. Débit à 2 bar environ 150 l/h. Concentration réglable jusqu'à 11,5 %

R+M Nr.	TYP	D	☉	☉
200 060 700	1	ST-60.1	1,6	3/8" M 3/8" F
200 060 710	1	ST-60.1	1,8	3/8" M 3/8" F
050 000 370	2	joint torique		
200 061 500	3	doseur	cannelé	∅ 6 mm

Vannes d'arrêt basse-pression


Standard

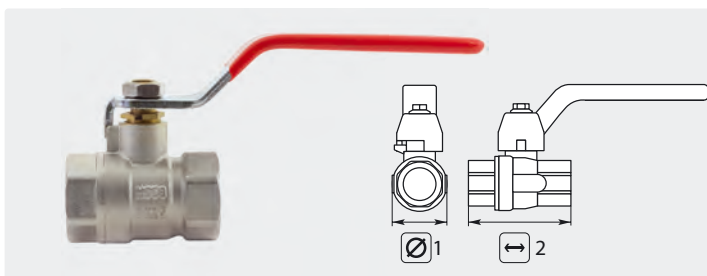

Laiton cadmié. Sphère chromée.
Max. 25 bar / 60 °C

R+M Nr.	☉	∅ 1	↔ 2	SW
705 10	1/4" F	23,5	40	19
705 20	3/8" F	23,5	40	19
705 30	1/2" F	28,0	46	24
705 40	3/4" F	34,7	53	30
705 50	1" F	42,5	64	37

Vanne à boisseau avec poignée latérale

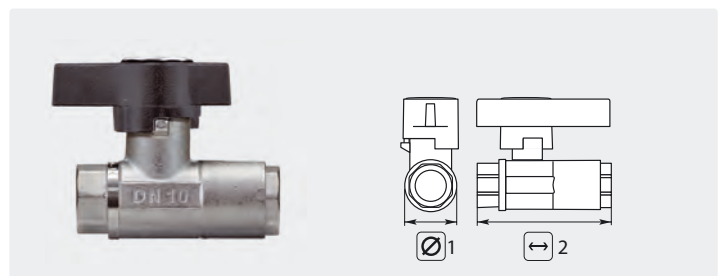

Laiton cadmié. Sphère chromée.
Max. 210 bar / 80 °C

R+M Nr.	☉	∅ 1	↔ 2
705 383 82	3/8" F	30 mm	75 mm
705 121 22	1/2" F	36 mm	85 mm

Symboles ☉ entrée ☉ sortie ↔ longueur | hauteur TYP type ☉ filetage D buse SW 6 pans VPE unité d'emballage ∅ diamètre M matériel