Комплект для предв. опрыскив.

Инжекторы низкого давления

Инжектор с дозировкой. Всасыв. шланг 1 м. Всасыв. фильтр ST-31. Мин. 2 bar - макс. 10 bar

R+M Nr.	⊖	⊖
545 101	3/4" IG	3/8" IG

Мин. 2 bar - макс. 10 bar. Поток при 2 bar ок. 150 л/ч. Смешивание ок. 0 - 11,5 %

R+M Nr.		TYP	D	⊖	⊖
200 060 700	1	ST-60.1	1,6	3/8" AG	3/8" IG
200 060 710	1	ST-60.1	1,8	3/8" AG	3/8" IG
050 000 370	2	О-кольцо			
200 061 500	3	Дозировка		Наконеч. ⌀ 6 мм	

Шаровые краны

Стандартные

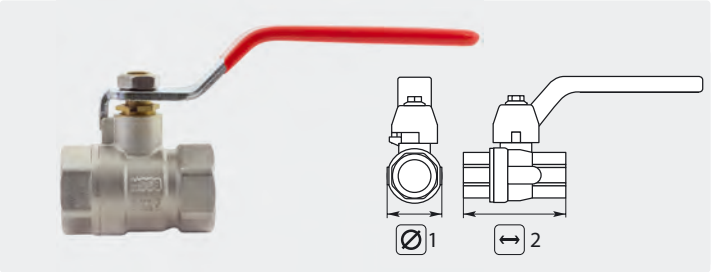

Никелированная латунь. Шарик хромирован.
Макс. 25 bar / 60 °C

R+M Nr.	○	⌀ 1	↔ 2	SW
705 10	1/4" IG	23,5	40	19
705 20	3/8" IG	23,5	40	19
705 30	1/2" IG	28,0	46	24
705 40	3/4" IG	34,7	53	30
705 50	1" IG	42,5	64	37

Шаровые краны с ручкой-бабочкой

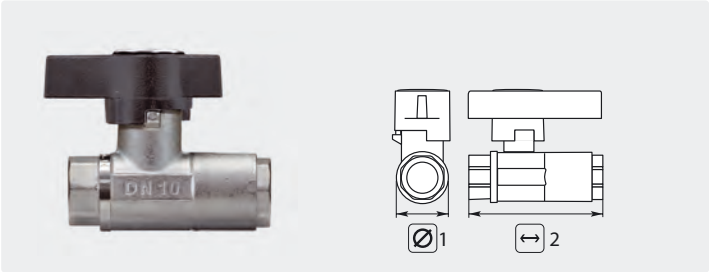

Никелированная латунь. Шарик хромирован.
Макс. 210 bar / 80 °C

R+M Nr.	○	⌀ 1	↔ 2
705 383 82	3/8" IG	30 мм	75 мм
705 121 22	1/2" IG	36 мм	85 мм

Символы ⊖ Вход ⊖ Выход ↔ Длина ↕ Высота D Форсунка ○ Резьба SW Ширина между гранями VPE Упаковка ⌀ Диаметр M Материал