


## easywash365+ Strahlrohre by Suttner



Edelstahl. Strahlrohr mit umspritzter Isolierung Cool & Compact. Max. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	ISO	☉	↔	☺
200 129 306	300 mm	1/4" AG	600 mm	1/4" AG
200 129 707	700 mm	1/4" AG	740 mm	1/4" AG
200 129 408	400 mm	1/4" AG	800 mm	1/4" AG
200 129 709	700 mm	1/4" AG	900 mm	1/4" AG
200 129 712	700 mm	1/4" AG	1.200 mm	1/4" AG

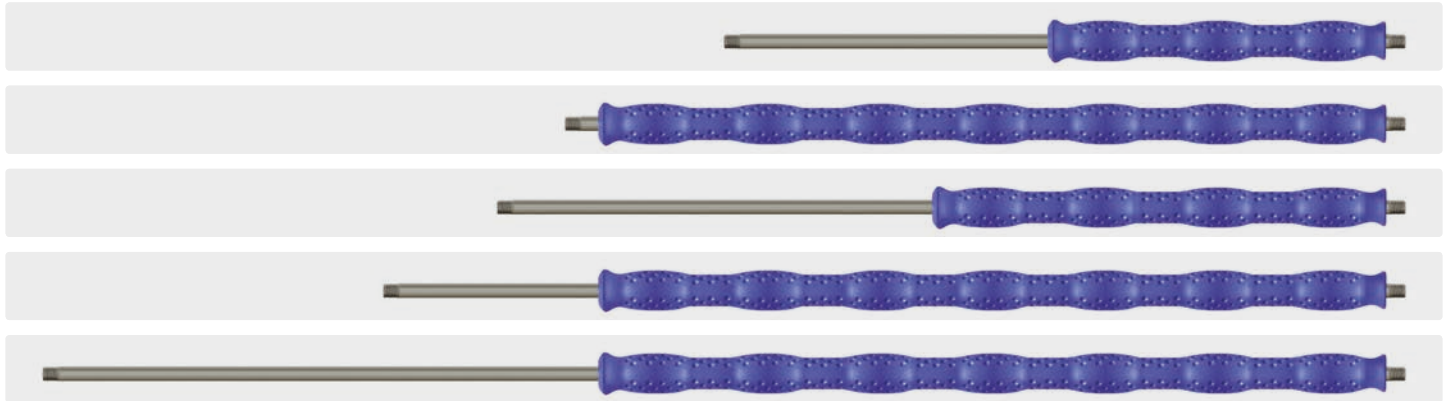

Edelstahl. Strahlrohr mit umspritzter Isolierung. Max. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	ISO	☉	↔	☺
200 029 709	700 mm	1/4" AG	900 mm	1/4" AG




Edelstahl. Strahlrohr mit umspritzter Isolierung. Max. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	ISO	☉	↔	☺
200 029 712	700 mm	1/4" AG	1.200 mm	1/4" AG

## easyturn ST-9.7 – Strahlrohre by Suttner

Edelstahl. Strahlrohr mit umspritzter Isolierung. Max. 400 bar / 150 °C

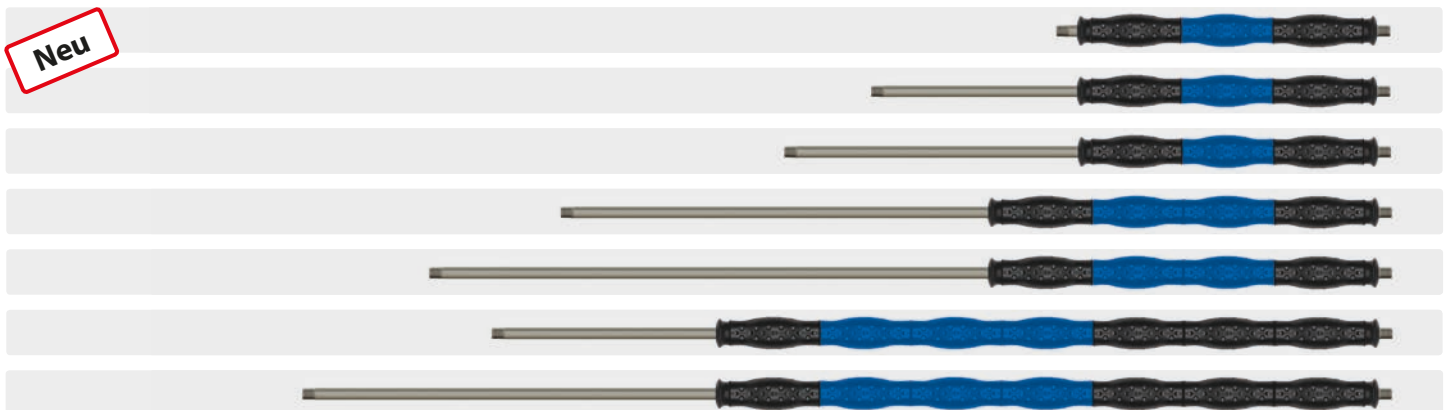

R+M Nr.	blau	ISO	☉	↔	☺
510 033 100 100	■ ■ ■	330 mm	1/4" AG	370 mm	1/4" AG
510 053 100 100	■ ■ ■	330 mm	1/4" AG	500 mm	1/4" AG
510 063 100 100	■ ■ ■	330 mm	1/4" AG	600 mm	1/4" AG
510 074 100 200	■ ■ ■ ■	430 mm	1/4" AG	700 mm	1/4" AG
510 104 100 200	■ ■ ■ ■	430 mm	1/4" AG	1.000 mm	1/4" AG
510 097 100 500	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	730 mm	1/4" AG	900 mm	1/4" AG
510 127 100 500	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	730 mm	1/4" AG	1.200 mm	1/4" AG

Symbole ☺ Eingang ☉ Ausgang ↔ Länge M Material ISO Isolierung