


Lances

ST-26 Cool & Soft




Lance avec manchon ST-26 Cool & Soft. Manchon compressible, ergonomique préformé. Excellente isolation thermique. Hermétique en surface. Max. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	⊙	ISO	↔	M
200 026 410	1/4" M	400 mm	1.000 mm	inox


R+M Nr.

ST-28 Cool & Compact




Lances avec manchon ST-28 Cool & Compact. Manchon ergonomique préformé. Hermétique en surface. Max. 400 bar / 150 °C

Température en surface des manchons
ST-28 / ST-29 et ST-26 avec un passage d'eau chaude à 90 °C.

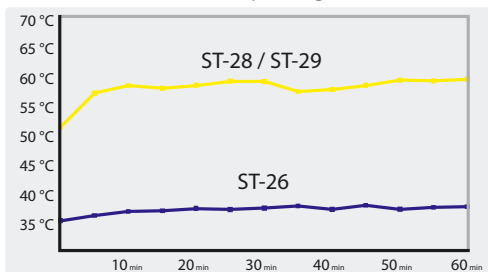

R+M Nr.	⊙	ISO	↔	M
200 028 303	1/4" M	300 mm	330 mm	acier zingué
200 028 305	1/4" M	300 mm	500 mm	acier zingué
200 028 306	1/4" M	300 mm	600 mm	acier zingué
200 028 307	1/4" M	300 mm	700 mm	acier zingué
200 028 408	1/4" M	400 mm	800 mm	acier zingué
200 028 309	1/4" M	300 mm	900 mm	acier zingué
200 028 409	1/4" M	400 mm	900 mm	acier zingué
200 028 410	1/4" M	400 mm	1.000 mm	acier zingué
200 028 412	1/4" M	400 mm	1.200 mm	acier zingué


ST-29 Cool & Compact



Lance avec manchon ST-29 Cool & Compact vert. Manchon ergonomique préformé hermétique en surface. Max. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	⊙	ISO	↔	M
200 029 317	1/4" M	300 mm	900 mm	inox


R+M Nr.



Lance avec manchon ST-29 Cool & Compact bleu. Manchon ergonomique préformé hermétique en surface. Max. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	⊙	ISO	↔	M
200 029 315	1/4" M	300 mm	900 mm	inox


R+M Nr.



Lance avec manchon ST-29 Cool & Compact rouge. Manchon ergonomique préformé hermétique en surface. Max. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	⊙	ISO	↔	M
200 029 318	1/4" M	300 mm	900 mm	inox

R+M Nr.



Lance avec manchon ST-29 Cool & Compact jaune. Manchon ergonomique préformé hermétique en surface. Max. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	⊙	ISO	↔	M
200 029 316	1/4" M	300 mm	900 mm	inox

R+M Nr.