Копья

ST-29 Cool & Compact

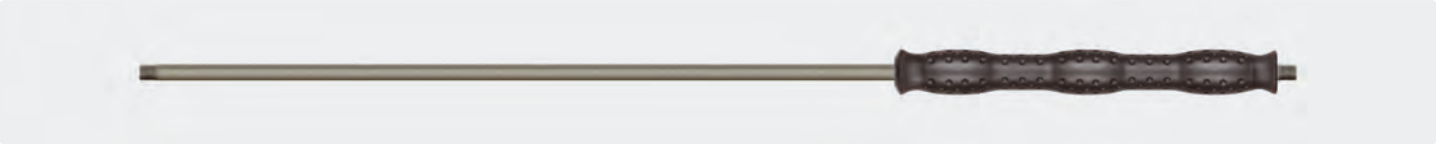

Копье с изоляцией ST-29 Cool & Compact. Приятно мягкая и эргономичная ручка. Закрытая наружная поверхность. Макс. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	○	ISO	↔	M
200 029 305	1/4" AG	300 мм	500 мм	Нерж. сталь
200 029 306	1/4" AG	300 мм	600 мм	Нерж. сталь
200 029 307	1/4" AG	300 мм	700 мм	Нерж. сталь
200 029 309	1/4" AG	300 мм	900 мм	Нерж. сталь
200 029 410	1/4" AG	400 мм	1.000 мм	Нерж. сталь
200 029 312 *	1/4" AG	300 мм	1.200 мм	Нерж. сталь
200 029 412	1/4" AG	400 мм	1.200 мм	Нерж. сталь

R+M Nr.

ST-007



1/4" AG. Копье с нанесенной изоляцией. Макс. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	○	ISO	↔	M
070 005 010	1/4" AG	300 мм	500 мм	Нерж. сталь
070 010 010	1/4" AG	400 мм	1.000 мм	Нерж. сталь

R+M Nr.



1/4" AG. Копье с нанесенной изоляцией и защитой форсунки ST-10 без форсунки ВД. Макс. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	⊖	ISO	↔	M
512 149 3	1/4" IG NPT	300 мм	500 мм	Нерж. сталь
512 449 3	1/4" IG NPT	400 мм	1.000 мм	Нерж. сталь

R+M Nr.



1/4" AG. Копье с нанесенной изоляцией и защитой форсунки ST-10 без форсунки ВД. Макс. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	⊖	ISO	↔	M
512 449 31	1/4" IG NPT	400 мм	1.000 мм	Нерж. сталь

R+M Nr.

U-копья

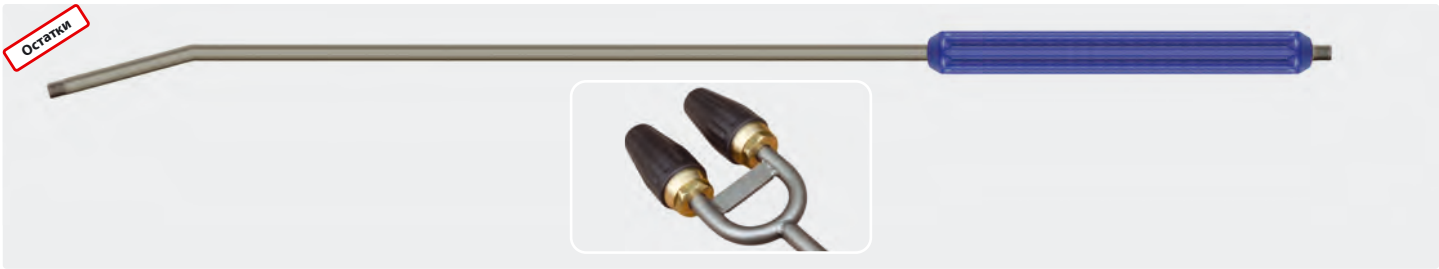

1/4" AG. Копье с нанесенной изоляцией. Макс. 250 bar / 150 °C

R+M Nr.	⊖	ISO	↔	M
070 009 011	2 x 1/4" AG	300 мм	900 мм	Нерж. сталь

R+M Nr.

* Остатки

Символы ⊖ Выход ↔ Длина M Материал ISO Изоляция ○ Резьба