


Lances

ST-001 avec demi-coquilles ST-9

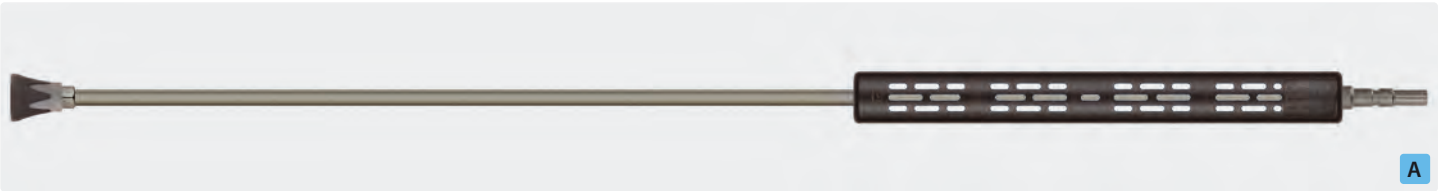


A

Coupleur KW. Lances avec demi-coquilles ST-9 et porte-buse ST-10, livrées sans buse. Max. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	☺	ISO	↔	M
511 405 9	1/4" F NPT	380 mm	800 mm	inox
511 505 9	1/4" F NPT	380 mm	1.000 mm	inox

R+M Nr.	☺	ISO	↔	M
511 405	1/4" F NPT	380 mm	800 mm	acier zingué
511 505	1/4" F NPT	380 mm	1.000 mm	acier zingué

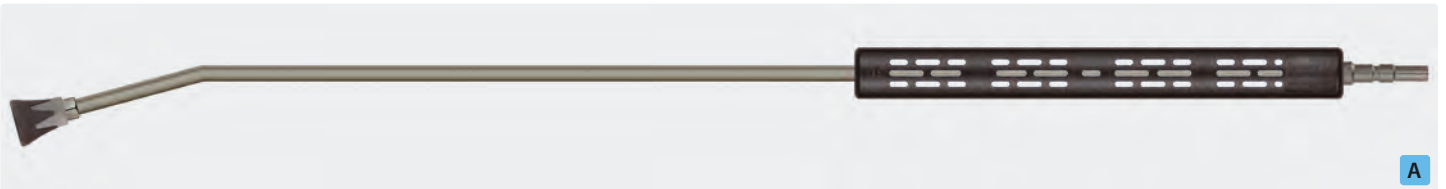

A

Coupleur KW. Lances coudées avec demi-coquilles ST-9 et porte-buse ST-10, livrées sans buse. Max. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	☺	ISO	↔	M
511 405 91	1/4" F NPT	380 mm	800 mm	inox
511 505 91	1/4" F NPT	380 mm	1.000 mm	inox

R+M Nr.	☺	ISO	↔	M
511 405 1	1/4" F NPT	380 mm	800 mm	acier zingué
511 505 1	1/4" F NPT	380 mm	1.000 mm	acier zingué



A

Coupleur KW. Lances avec demi-coquilles ST-9, poignée latérale et porte-buse ST-10, livrées sans buse. Max. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	☺	ISO	↔	M
511 705 9	1/4" F NPT	760 mm	1.500 mm	inox
511 905 9	1/4" F NPT	760 mm	2.000 mm	inox

R+M Nr.	☺	ISO	↔	M
511 705	1/4" F NPT	760 mm	1.500 mm	acier zingué
511 905	1/4" F NPT	760 mm	2.000 mm	acier zingué



A

Coupleur KW. Lances coudées avec demi-coquilles ST-9, poignée latérale et porte-buse ST-10, livrées sans buse. Max. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	☺	ISO	↔	M
511 705 91	1/4" F NPT	760 mm	1.500 mm	inox
511 905 91	1/4" F NPT	760 mm	2.000 mm	inox

R+M Nr.	☺	ISO	↔	M
511 705 1	1/4" F NPT	760 mm	1.500 mm	acier zingué
511 905 1	1/4" F NPT	760 mm	2.000 mm	acier zingué

Symboles ☺ sortie ↔ longueur M matériel ISO isolation