


Lances

ST-001 avec manchon d'isolation ST-9.9

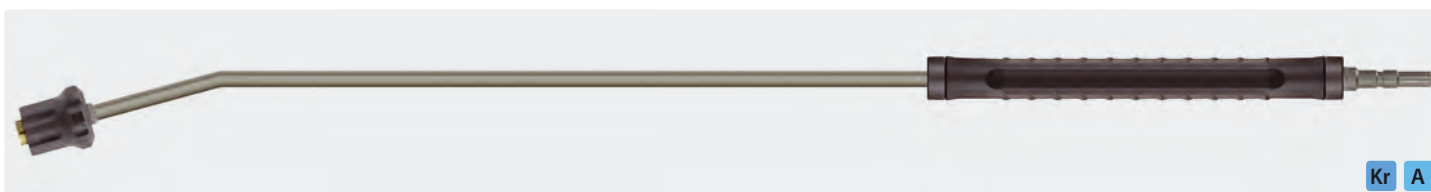


Kr A

Coupleur KW. Lance coudée avec manchon d'isolation ST-9.9 équipée d'un porte-buse conique, ST-51. Max. 250 bar / 150 °C

| R+M Nr. | | ISO | | M |
|-------------|--------|--------|----------|------|
| 511 505 910 | 1/4" F | 330 mm | 1.000 mm | inox |

| R+M Nr. |
|---------|
| |

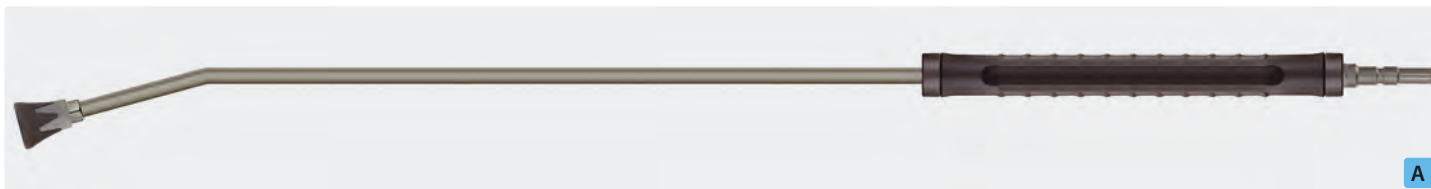


A

Coupleur KW. Lance coudée avec manchon d'isolation ST-9.9 et porte-buse ST-10, livrée sans buse. Max. 400 bar / 150 °C

| R+M Nr. | | ISO | | M |
|-------------|------------|--------|----------|------|
| 511 505 901 | 1/8" F NPT | 330 mm | 1.000 mm | inox |

| R+M Nr. |
|---------|
| |

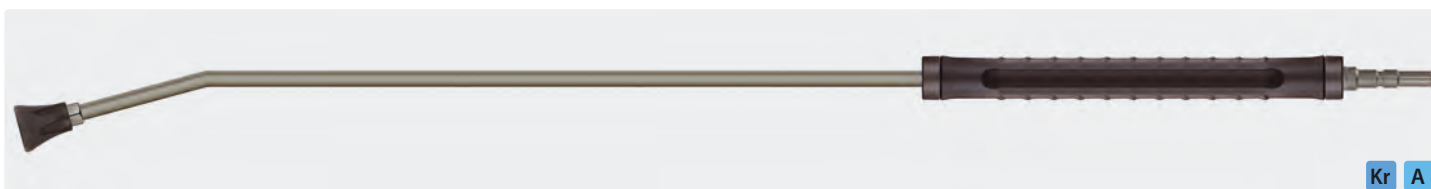


Kr A

Coupleur KW. Lance coudée avec manchon d'isolation ST-9.9 et porte-buse ST-10, livrée sans buse. Max. 400 bar / 150 °C

| R+M Nr. | | ISO | | M |
|-------------|------------|--------|----------|------|
| 511 505 905 | 1/4" F NPT | 330 mm | 1.000 mm | inox |

| R+M Nr. |
|---------|
| |


ST-247 avec manchon d'isolation ST-9.9

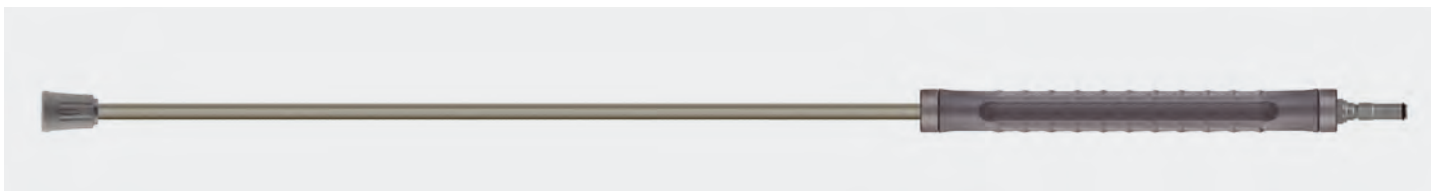

Coupleur ST-247. Lance droite avec manchon d'isolation ST-9.9 et porte-buse pour hydroblade®, livrée sans buses hydroblade®. Max. 400 bar / 150 °C

| R+M Nr. | | ISO | | M |
|-------------|-------------|--------|----------|-----------|
| 514 524 700 | hydroblade® | 330 mm | 1.000 mm | Edelstahl |

| R+M Nr. |
|---------|
| |

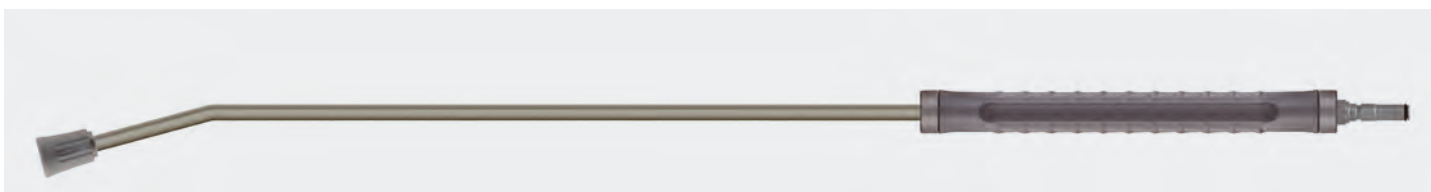

Coupleur ST-247. Lance coudée avec manchon d'isolation ST-9.9 et porte-buse pour hydroblade®, livrée sans buses hydroblade®. Max. 400 bar / 150 °C

| R+M Nr. | | ISO | | M |
|-------------|-------------|--------|----------|-----------|
| 514 524 701 | hydroblade® | 330 mm | 1.000 mm | Edelstahl |

| R+M Nr. |
|---------|
| |