Копья

ST-001 с изоляцией ST-9.9

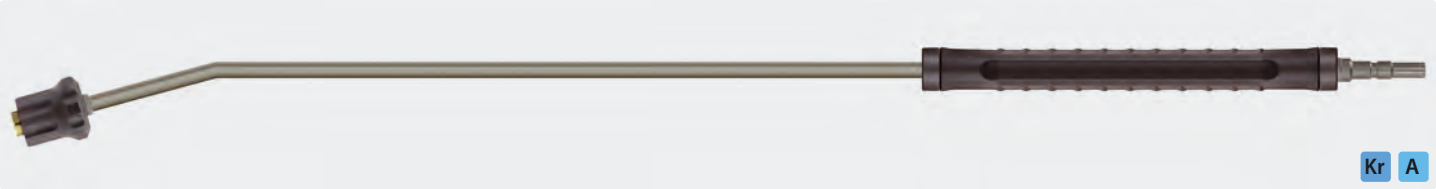

Штекер KW. Копье с изоляцией ST-9.9 и поток. рег. форсункой ST-51. Макс. 250 bar / 150 °C

R+M Nr.	⟲	ISO	↔	M	R+M Nr.
511 505 910	1/4" IG	330 мм	1.000 мм	Нерж. сталь	

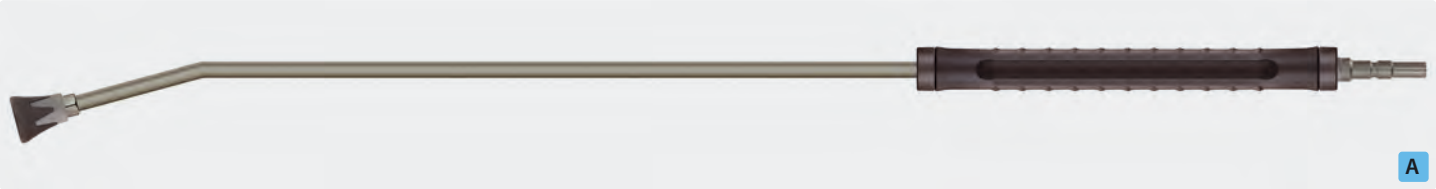

Штекер KW. Копье с изоляцией ST-9.9 и защитой форсунки ST-10 без форсунки ВД. Макс. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	⟲	ISO	↔	M	R+M Nr.
511 505 901	1/8" IG NPT	330 мм	1.000 мм	Нерж. сталь	

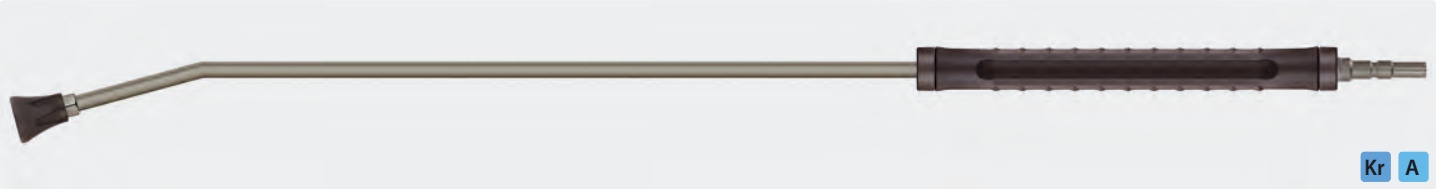

Штекер KW. Копье с изоляцией ST-9.9 и защитой форсунки ST-10 без форсунки ВД. Макс. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	⟲	ISO	↔	M	R+M Nr.
511 505 905	1/4" IG NPT	330 мм	1.000 мм	Нерж. сталь	

ST-247 с изоляцией ST-9.9

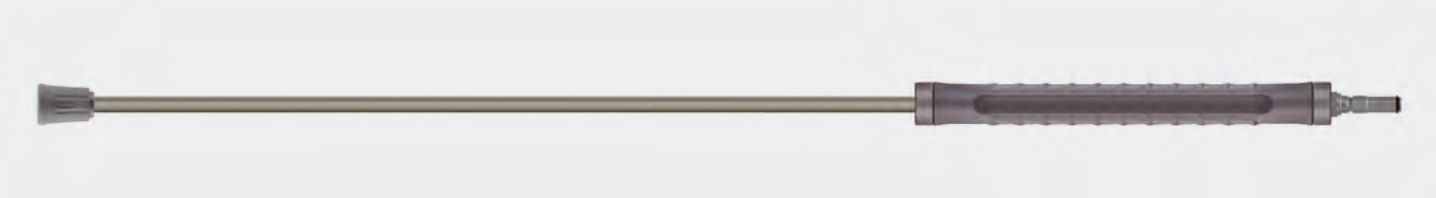

Штекер ST-247. Копье с изоляцией ST-9.9 и защитой форсунки **hydro**blade® без форсунки **hydro**blade®. Макс. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	⟲	ISO	↔	M	R+M Nr.
514 524 700	**hydro**blade®	330 мм	1.000 мм	Нерж. сталь	

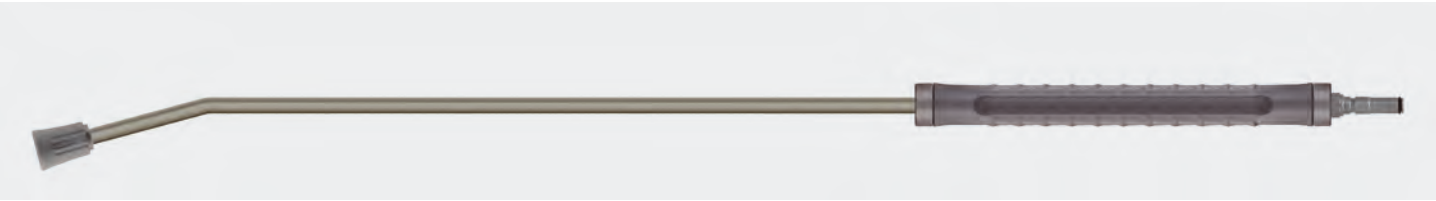

Штекер ST-247. Копье с изоляцией ST-9.9 и защитой форсунки **hydro**blade® без форсунки **hydro**blade®. Макс. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	⟲	ISO	↔	M	R+M Nr.
514 524 701	**hydro**blade®	330 мм	1.000 мм	Нерж. сталь	