


Lances


ST-001 avec demi-coquilles ST-9

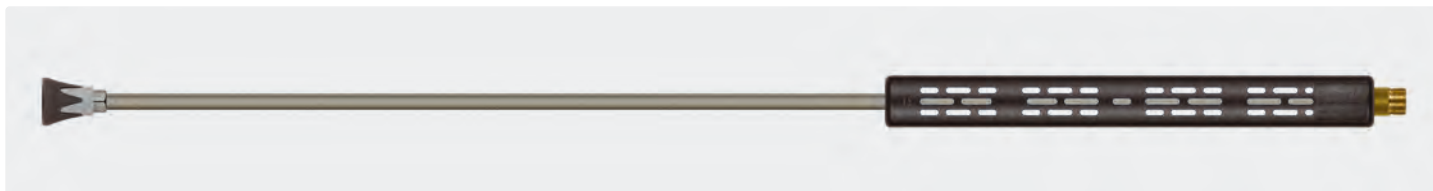

M22 M. Lances avec demi-coquilles ST-9 et porte-buse ST-10, livrées sans buse. Max. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	⊖	ISO	↔	M
511 203 9	1/4" F NPT	380 mm	500 mm	inox
511 503 9	1/4" F NPT	380 mm	1.000 mm	inox
511 703 9	1/4" F NPT	380 mm	1.500 mm	inox
511 803 9	1/4" F NPT	760 mm	2.000 mm	inox

R+M Nr.	⊖	ISO	↔	M
511 203	1/4" F NPT	380 mm	500 mm	acier zingué
511 503	1/4" F NPT	380 mm	1.000 mm	acier zingué
511 703	1/4" F NPT	380 mm	1.500 mm	acier zingué
511 803	1/4" F NPT	760 mm	2.000 mm	acier zingué

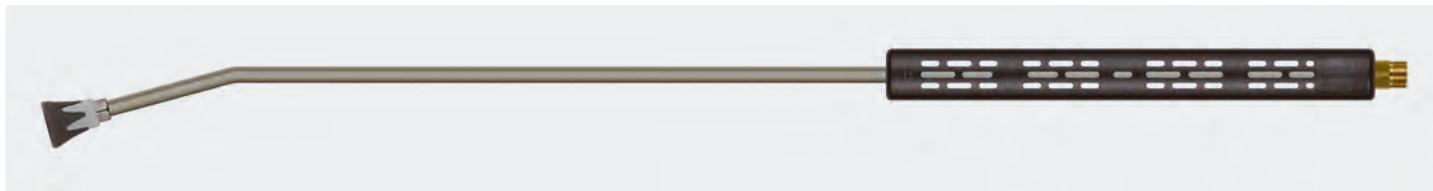


M22 M. Lances coudées avec demi-coquilles ST-9 et porte-buse ST-10, livrées sans buse. Max. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	⊖	ISO	↔	M
511 503 91	1/4" F NPT	380 mm	1.000 mm	inox
511 703 91	1/4" F NPT	380 mm	1.500 mm	inox
511 803 91	1/4" F NPT	760 mm	2.000 mm	inox

R+M Nr.	⊖	ISO	↔	M
511 503 1	1/4" F NPT	380 mm	1.000 mm	acier zingué
511 703 1	1/4" F NPT	380 mm	1.500 mm	acier zingué
511 803 1	1/4" F NPT	760 mm	2.000 mm	acier zingué

ST-001 avec demi-coquilles ST-9

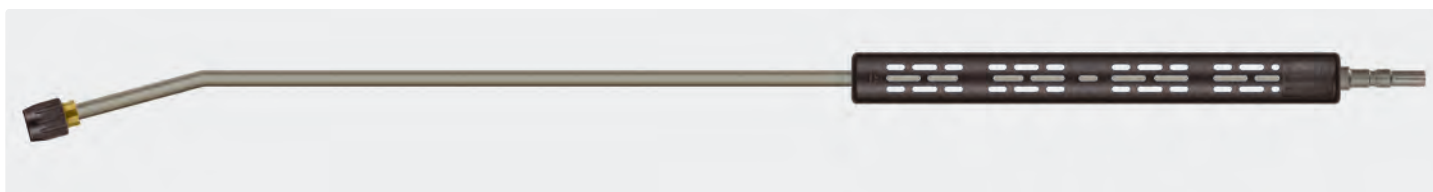

Coupleur KW. Lance coudée avec demi-coquilles ST-9 et porte-buse pastille, livrée sans buse. Max. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	⊖	ISO	↔	M
514 594	porte-buse	380 mm	1.000 mm	inox

R+M Nr.

Embouts pour montage direct du porte-buse en sortie de pistolet



Porte-buse pastille avec raccord M22 F. Sans buse. Max. 400 bar / 150 °C

Porte-buse pastille avec coupleur KW. Sans buse. Max. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.
561 41

R+M Nr.
559 105