

Kit ST-85 Push & Pull




- » Kit zur Unterbodenreinigung von Fahrzeugen als auch zur Dachreinigung geeignet.
- » Das Kit wird in der Ausführung für die Unterbodenreinigung geliefert.
- » Durch wenige Handgriffe kann das Kit für die Dachreinigung umgerüstet werden.

R+M Nr.
200 085 400



Unterbodenreinigung

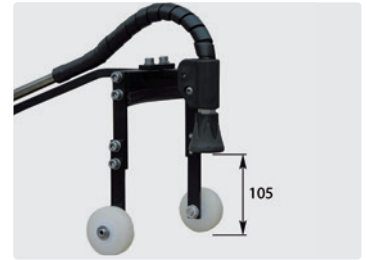

Dachreinigung

Suttner Höchstdruckstrahlrohre

Strahlrohre mit ergonomischer Drehverschraubung



HV M22 drehbar. Strahlrohr mit ergonomischer Drehverschraubung, Isolierung ST-9 & Handgriff und Düsenschutz (M20x1) ohne Mundstück. Max. 650 bar / 150 °C

| R+M Nr. | ☉ | ↔ | Ⓜ | M |
|-------------|-------------|--------|--------------|-----------|
| 200 146 550 | Düsenschutz | 700 mm | HV M22 dreh. | Edelstahl |

| R+M Nr. |
|---------|
| |

Suttner Höchstdruckstrahlrohre

ST-002 Höchstdruckstrahlrohre



1/4" AG. Strahlrohr mit umspritzter Isolierung. 4-fache Sicherheit. Max. 500 bar / 150 °C

| R+M Nr. | ☉ | ISO | ↔ | M |
|-------------|---------|--------|----------|-----------|
| 070 003 502 | 1/4" AG | 300 mm | 350 mm | Edelstahl |
| 070 008 002 | 1/4" AG | 500 mm | 800 mm | Edelstahl |
| 070 012 002 | 1/4" AG | 500 mm | 1.200 mm | Edelstahl |

| R+M Nr. |
|---------|
| |

Höchstdruckdoppelstrahlrohre

ST-154



1/4" IG. Strahlrohr mit Ventil ST-154 seitlich und Düsenschutz ST-10 mit Niederdruckdüse & Muffe 1/4" IG. Max. 500 bar / 150 °C

| R+M Nr. | ☉ | ISO | ↔ | M |
|-------------|-------------|-----|--------|-----------|
| 200 154 510 | 1/4" IG NPT | - | 650 mm | Edelstahl |

| R+M Nr. |
|---------|
| |



1/4" AG. Strahlrohr mit umspritzter Isolierung, Ventil ST-154 seitlich und Düsenschutz ST-10 mit Niederdruckdüse & Muffe 1/4" IG. Max. 500 bar / 150 °C

| R+M Nr. | ☉ | ISO | ↔ | M |
|-------------|-------------|--------|--------|-----------|
| 200 154 500 | 1/4" IG NPT | 300 mm | 980 mm | Edelstahl |

| R+M Nr. |
|---------|
| |

Symbole Ⓜ Eingang ☉ Ausgang ↔ Länge M Material ISO Isolierung ☉ Gewinde