Дозирующие вентили

ST-66 с обратным вентилем



S = всасывание воды, S1 = всасывание химии 1, S2 = всасывание химии 2

R+M Nr.	TYP
200 066 500	Черная кнопка
200 066 501	Красная кнопка

ST-66 без обратного вентиля



S = всасывание воды, S1 = всасывание химии 1, S2 = всасывание химии 2

R+M Nr.	TYP
200 066 515	Без кнопки

Игольчатые вентили



Макс. 250 bar / 80 °C

R+M Nr.	⊖ : ⊖	TYP
535 10	1/4" IG	Без контргайки
535 15	1/4" IG	С контргайкой (встраиваемый)

Магнитные вентили "Bürkert", при отсутствии тока закрыты

Тип 6213 без розетки



0 - 10 bar / -10 - +80 °C.
Уплотнение NBR (воздух, вода)

R+M Nr.	○	DN	Катушка	↔	↕
836 125 658	1/2"	13	24 V-50 Hz/8 W	59	99
836 125 660	1/2"	13	230 V-50 Hz/8 W	59	99
836 125 657	1/2"	13	24 V =	59	99
836 126 273	3/4"	13	24 V-50 Hz/8 W	59	99
836 126 275	3/4"	13	230 V-50 Hz/8 W	59	99
836 221 618	3/4"	13	24 V =	65	99
836 221 634	1"	20	24 V =	80	119
836 126 289	1"	20	24 V-50 Hz/8 W	80	119
836 126 291	1"	20	230 V-50 Hz/8 W	80	119

Катушки тип 5281-6213

50 Hz

R+M Nr.	V
836 126 436	24 V/8 W
836 126 430	230 V/8 W

Другие магнитные вентили Вы найдете на стр. 82 и 92. По запросу мы поставляем другие исполнения.

Тип 6013 без розетки



0 - 25 bar / -10 - +120 °C. Уплотнение FKM (горячий воздух, кислород, Per-растворы)

R+M Nr.	○	DN	Катушка	↔	↕
836 137 538	1/4"	2	24 V-50 Hz/8 W	49	72
836 137 540	1/4"	2	230 V-50 Hz/8 W	49	72
836 137 537	1/4"	2	24 V =	49	72

Катушки тип 6013

50 Hz

R+M Nr.	V
836 645 556	24 V/8 W
836 645 558	230 V/8 W

Розетка

R+M Nr.
833 50

Распределительный блок

Нерж. сталь. 2 x 3 выхода.
В x Ш x Г: 36 x 193 x 40 мм. 290 g.
Макс. 10 bar. 150 °C

R+M Nr.	6 x ○	⊖	⊖
725 061 012	1/2" IG	1" IG	1" IG

Нерж. сталь. 4 выхода.
В x Ш x Г: 36 x 243 x 40 мм. 390 g.
Макс. 10 bar. 150 °C
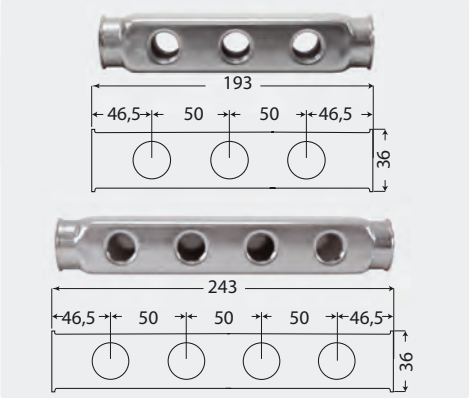
R+M Nr.	4 x ○	⊖	⊖
725 041 012	1/2" IG	1" IG	1" IG