

## hydroblade® Düsensystem

Neu

Set besteht aus Düsenhalterung, 6 gleichen Steckdüsen und O-Ringen.



Max. 400 bar / 150 °C

- » Scharfer, gleichmäßiger Flachstrahl mit außergewöhnlich enger Strahltiefe
- » Anwendung: Hochdruck- und Dampfstrahlreinigung
- » Geeignet für bestehende Systeme
- » Edelstahl



D	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.
034			126 025 034	
040	126 100 040		126 025 040	126 040 040
045	126 100 045		126 025 045	126 040 045
050	126 100 050		126 025 050	126 040 050
055	126 100 055		126 025 055	126 040 055
060	126 100 060	126 015 060	126 025 060	126 040 060
065			126 025 065	
070		126 015 070	126 025 070	126 040 070
075	126 100 075	126 015 075	126 025 075	
080		126 015 080	126 025 080	
090			126 025 090	
100			126 025 100	

## hydroblade® Benchmark

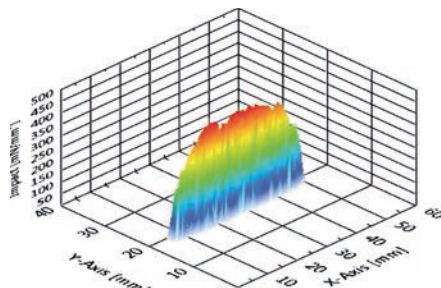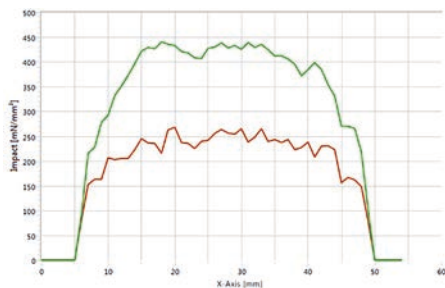

hydroblade® Flachstrahldüsen zeichnen sich durch **gleichmäßige Flüssigkeits- und Druckverteilung** aus. Besonders energiereiche Strahlen werden bei Strahlwinkeln bis 40° erzielt. Durch die Strömungsgeometrie der Düsen wird ein kompakter, kontrollierter Strahl erzeugt.



Das hydroblade® Set besteht neben der Düsenhalterung aus 6 gleichen Steckdüsen und den dazugehörigen O-Ringen.

Symbole D Düsengröße