

Lances télescopiques haute-pression R+M / Suttner

- » Légères et maniables. Extensible en continu
- » **Poignée souple en mousse antidérapante, 530 mm**
- » Lances équipées d'un flexible haute-pression intégré et d'un pistolet, Suttner ST-602.
- » Les lances sont livrées sans buse haute-pression avec tube de lance en acier inoxydable (250/150 mm)
- » Max. 275 bar / 100 °C


Manipulation de la lance télescopique en toute sécurité grâce au support de lance intégré sur le pistolet ST-602 et à son large manchon souple et ergonomique monté sur le tube de lance assurant une prise en main confortable et isolante.



Protège-buse sans buse pastille avec tube de lance coudé



Protège-buse ST-10 1/4" F NPT avec tube de lance coudé




1/4" M avec tube de lance droit, longueur 150 mm




R+M Nr.	⊞	M	↻	↔	Ⓞ
525 087 105	2,8 kg	Aluminium / Fibre de verre	Protège-buse sans buse pastille avec tube de lance coudé	2,55 - 3,80 m	M22 M
525 087 110	2,8 kg	Aluminium / Fibre de verre	Protège-buse ST-10 1/4" F NPT avec tube de lance coudé	2,55 - 3,80 m	3/8" F
525 087 115	2,7 kg	Aluminium / Fibre de verre	1/4" M avec tube de lance droit	2,45 - 3,70 m	3/8" F



R+M Nr.	⊞	M	↻	↔	Ⓞ
525 087 205	3,4 kg	Aluminium / Fibre de verre	Protège-buse sans buse pastille avec tube de lance coudé	2,55 - 5,75 m	M22 M
525 087 210	3,4 kg	Aluminium / Fibre de verre	Protège-buse ST-10 1/4" F NPT avec tube de lance coudé	2,55 - 5,75 m	3/8" F
525 087 215	3,3 kg	Aluminium / Fibre de verre	1/4" M avec tube de lance droit	2,45 - 5,65 m	3/8" F

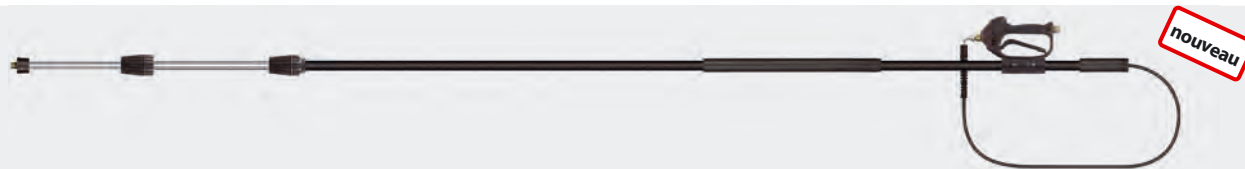

R+M Nr.	⊞	M	↻	↔	Ⓞ
525 087 305	4,1 kg	Aluminium / Fibre de verre	Protège-buse sans buse pastille avec tube de lance coudé	3,20 - 7,80 m	M22 M
525 087 310	4,1 kg	Aluminium / Fibre de verre	Protège-buse ST-10 1/4" F NPT avec tube de lance coudé	3,20 - 7,80 m	3/8" F
525 087 315	4,0 kg	Aluminium / Fibre de verre	1/4" M avec tube de lance droit	3,10 - 7,70 m	3/8" F

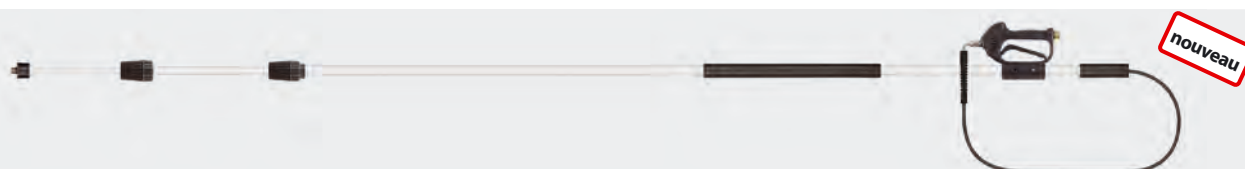

R+M Nr.	⊞	M	↻	↔	Ⓞ
525 087 405	4,0 kg	Aluminium	Protège-buse sans buse pastille avec tube de lance coudé	3,20 - 7,55 m	M22 M
525 087 410	4,0 kg	Aluminium	Protège-buse ST-10 1/4" F NPT avec tube de lance coudé	3,20 - 7,55 m	3/8" F
525 087 415	3,9 kg	Aluminium	1/4" M avec tube de lance droit	3,10 - 7,45 m	3/8" F

Accessoires pour lances télescopiques haute pression

Tube de buse



Pour le nettoyage des gouttières.
250 mm.
M22 M : M18 M

R+M Nr.
513 002 502

Porte-buse pastille



1/4" F.
Porte-buse pastille complet, sans buse

R+M Nr.
519 601

Harnais



R+M Nr.
525 922

Autres lances télescopiques, voir page 35.