


Vannes à flotteur


AK avec flotteur horizontal



PVC. Pression 0,3 - 10 bar.
Max. 22 l/min / 60 °C

R+M Nr.	↺	↻	⊗
701 402	3/4" M	3/4" M	10 mm


AK avec flotteur vertical



PVC. Pression 0,3 - 10 bar.
Max. 22 l/min / 60 °C

R+M Nr.	↺	↻	⊗
701 404	3/8" M	3/4" M	10 mm


AK avec flotteur mousse PE



Flotteur mousse polyéthylène.
Pression 0,3 - 10 bar.
Max. 22 l/min / 60 °C

R+M Nr.	↺	↻	⊗
701 405	3/4" M	3/4" M	10 mm


AK avec flotteur mousse PE

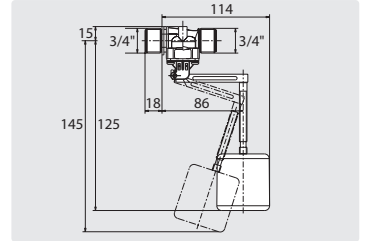

Flotteur mousse polyéthylène.
Pression 0,3 - 10 bar.
Max. 22 l/min / 60 °C

R+M Nr.	↺	↻	⊗
701 408	3/4" M	3/4" M	10 mm

AK avec flotteur



PVC. Pression 0,3 - 10 bar.
Max. 22 l/min / 60 °C

R+M Nr.	↺	↻	⊗
701 403	3/4" M	3/4" M	10 mm

Accessoires AK



Flotteur

R+M Nr.
701 43



Membrane

R+M Nr.
701 42

Accessoires pour vannes AK



Bride de fixation


R+M Nr.
701 41



Raccord cannelé
DN 13

R+M Nr.
711 60 3/4" F

ST-8 avec flotteur



Laiton / PVC.
Max. 10 bar / 22 l/min / 60 °C

R+M Nr.	↺	↻	⊗
200 008 520	1/2" F		12 mm

Flotteur ST-8



R+M Nr.	TYP
030 000 180	flotteur
020 000 610	vis


PVC



Laiton / PVC. 3/4" M.
DN 9,5. Max. 60 °C

R+M Nr.
701 500 100

PEKI sans flotteur

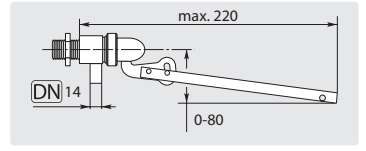

3/8" M. Laiton. Max. 10 bar / 85 °C

R+M Nr.	↺	⊗
701 00	16 l/min	8 mm
701 05	30 l/min	12 mm

Flotteur PEKI



Max. 60 °C

R+M Nr.
701 35



Inox. 85 °C. Adaptable sur 701 05

R+M Nr.
701 39

Kit piston PEKI



R+M Nr.
701 001

Contact à flotteur LS809-51



PVC. Câble longueur 500 mm. 2 fils.
250 V / 1 A / 70 W. -30 °C - +105 °C

R+M Nr.
701 880 951