Роторные форсунки с керамической вставкой Suttner

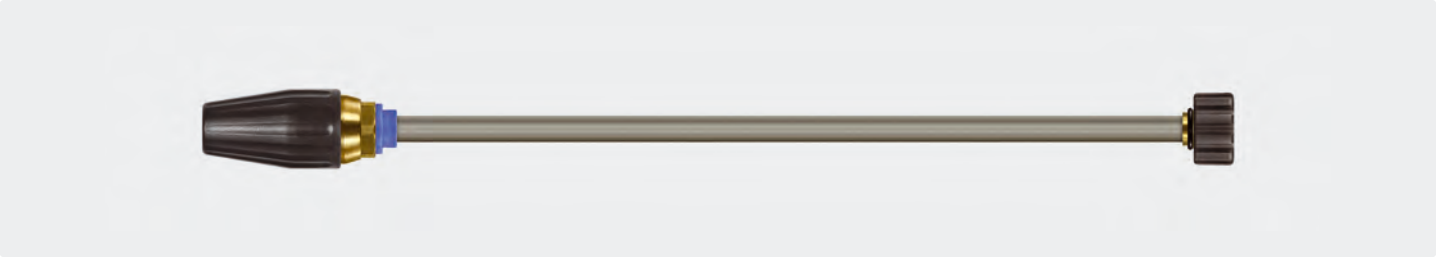

HV M22. Копье с роторной форсункой ST-357.1. Угол распыления 20°. 100 - 250 bar. Макс. 100 °C

R+M Nr.	D	↔	M *
653 030 04	03	430 мм	Оцинк. сталь
653 035 04	035	430 мм	Оцинк. сталь
653 040 04	04	430 мм	Оцинк. сталь
653 045 04	045	430 мм	Оцинк. сталь
653 050 04	05	430 мм	Оцинк. сталь
653 055 04	055	430 мм	Оцинк. сталь
653 060 04	06	430 мм	Оцинк. сталь
653 065 04	065	430 мм	Оцинк. сталь
653 070 04	07	430 мм	Оцинк. сталь

HV M22. Копье с роторной форсункой ST-357.1. Угол распыления 20°. 100 - 250 bar. Макс. 100 °C

R+M Nr.	D	↔	M *
653 030 049	03	430 мм	Нерж. сталь
653 035 049	035	430 мм	Нерж. сталь
653 040 049	04	430 мм	Нерж. сталь
653 045 049	045	430 мм	Нерж. сталь
653 050 049	05	430 мм	Нерж. сталь
653 055 049	055	430 мм	Нерж. сталь
653 060 049	06	430 мм	Нерж. сталь
653 065 049	065	430 мм	Нерж. сталь
653 070 049	07	430 мм	Нерж. сталь

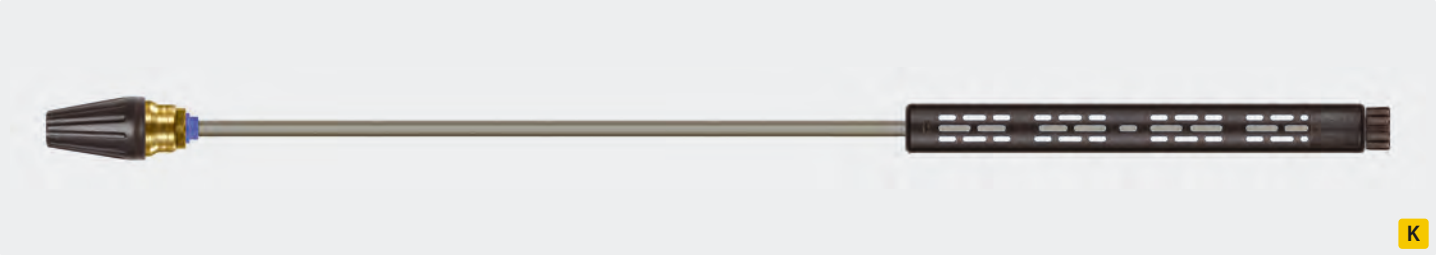

HV M22. Копье с изоляцией ST-9 380 мм и роторной форсункой ST-458.1. Угол распыления 20°. 200 - 400 bar. Макс. 100 °C

R+M Nr.	D	↔	M *
653 835 012	035	1.000 мм	Оцинк. сталь
653 840 012	04	1.000 мм	Оцинк. сталь
653 845 012	045	1.000 мм	Оцинк. сталь
653 850 012	05	1.000 мм	Оцинк. сталь
653 855 012	055	1.000 мм	Оцинк. сталь
653 860 012	06	1.000 мм	Оцинк. сталь
653 865 012	065	1.000 мм	Оцинк. сталь
653 870 012	07	1.000 мм	Оцинк. сталь
653 880 012	08	1.000 мм	Оцинк. сталь

HV M22. Копье с изоляцией ST-9 380 мм и роторной форсункой ST-458.1. Угол распыления 20°. 200 - 400 bar. Макс. 100 °C

R+M Nr.	D	↔	M *
653 835 021	035	1.000 мм	Нерж. сталь
653 840 021	04	1.000 мм	Нерж. сталь
653 845 021	045	1.000 мм	Нерж. сталь
653 850 021	05	1.000 мм	Нерж. сталь
653 855 021	055	1.000 мм	Нерж. сталь
653 860 021	06	1.000 мм	Нерж. сталь
653 865 021	065	1.000 мм	Нерж. сталь
653 870 021	07	1.000 мм	Нерж. сталь
653 880 021	08	1.000 мм	Нерж. сталь

Цветная кодировка роторных форсунок Suttner

03	035	04	045	05	055	06	065	07	08	09	10
Желтая	Лиловая	Корич.	Светлозел.	Черная	Светлогол	Красная	Натурал.	Розовая	Оранж.	Зеленая	Серая

* Материал копья