Форсунки и аксессуары для мойки

Роторные форсунки с керамической вставкой Suttner






M22 AG. Копье с роторной форсункой ST-456. Угол распыления 20°. 200 - 350 bar. Макс. 100 °C

M22 AG. Копье с роторной форсункой ST-456. Угол распыления 20°. 200 - 350 bar. Макс. 100 °C

| R+M Nr. | D | \leftrightarrow | M * |
|-------------|-----|-------------------|--------------|
| 653 135 018 | 035 | 600 мм | Оцинк. сталь |
| 653 140 018 | 04 | 600 мм | Оцинк. сталь |
| 653 145 018 | 045 | 600 мм | Оцинк. сталь |
| 653 150 018 | 05 | 600 мм | Оцинк. сталь |
| 653 155 018 | 055 | 600 мм | Оцинк. сталь |
| 653 160 018 | 06 | 600 мм | Оцинк. сталь |
| 653 165 018 | 065 | 600 мм | Оцинк. сталь |
| 653 170 018 | 07 | 600 мм | Оцинк. сталь |
| 653 180 018 | 08 | 600 мм | Оцинк. сталь |

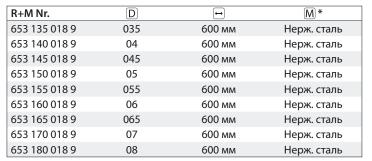



Kr

M22 AG. Копье с роторной форсункой ST-458.1. Угол распыления 20°. 200 - 400 bar. Макс. 100 °C

M22 AG. Копье с роторной форсункой ST-458.1. Угол распыления 20°. 200 - 400 bar. Макс. 100 °C

| R+M Nr. | D | Θ | M * |
|-------------|-----|----------|--------------|
| 653 835 016 | 035 | 430 мм | Оцинк. сталь |
| 653 840 016 | 04 | 430 мм | Оцинк. сталь |
| 653 845 016 | 045 | 430 мм | Оцинк. сталь |
| 653 850 016 | 05 | 430 мм | Оцинк. сталь |
| 653 855 016 | 055 | 430 мм | Оцинк. сталь |
| 653 860 016 | 06 | 430 мм | Оцинк. сталь |
| 653 865 016 | 065 | 430 мм | Оцинк. сталь |
| 653 870 016 | 07 | 430 мм | Оцинк. сталь |
| 653 880 016 | 08 | 430 мм | Оцинк. сталь |

| R+M Nr. | D | Θ | M * |
|-------------|-----|----------|-------------|
| 653 835 019 | 035 | 430 мм | Нерж. сталь |
| 653 840 019 | 04 | 430 мм | Нерж. сталь |
| 653 845 019 | 045 | 430 мм | Нерж. сталь |
| 653 850 019 | 05 | 430 мм | Нерж. сталь |
| 653 855 019 | 055 | 430 мм | Нерж. сталь |
| 653 860 019 | 06 | 430 мм | Нерж. сталь |
| 653 865 019 | 065 | 430 мм | Нерж. сталь |
| 653 870 019 | 07 | 430 мм | Нерж. сталь |
| 653 880 019 | 08 | 430 мм | Нерж. сталь |

