Роторные форсунки с керамической вставкой Suttner

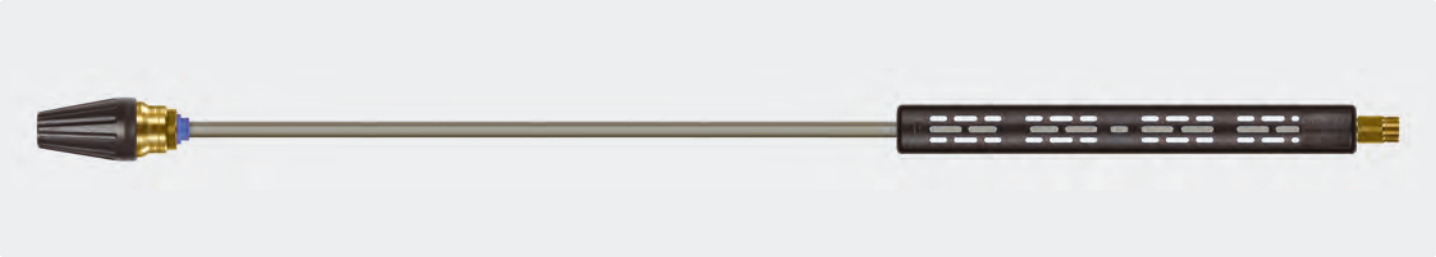

M22 AG. Копье с изоляцией ST-9 380 мм и роторной форсункой ST-458.1. Угол распыления 20°. 200 - 400 bar. Макс. 100 °C

R+M Nr.	D	↔	M *
653 835 015	035	1.000 мм	Оцинк. сталь
653 840 015	04	1.000 мм	Оцинк. сталь
653 845 015	045	1.000 мм	Оцинк. сталь
653 850 015	05	1.000 мм	Оцинк. сталь
653 855 015	055	1.000 мм	Оцинк. сталь
653 860 015	06	1.000 мм	Оцинк. сталь
653 865 015	065	1.000 мм	Оцинк. сталь
653 870 015	07	1.000 мм	Оцинк. сталь
653 880 015	08	1.000 мм	Оцинк. сталь

M22 AG. Копье с изоляцией ST-9 380 мм и роторной форсункой ST-458.1. Угол распыления 20°. 200 - 400 bar. Макс. 100 °C

R+M Nr.	D	↔	M *
653 835 020	035	1.000 мм	Нерж. сталь
653 840 020	04	1.000 мм	Нерж. сталь
653 845 020	045	1.000 мм	Нерж. сталь
653 850 020	05	1.000 мм	Нерж. сталь
653 855 020	055	1.000 мм	Нерж. сталь
653 860 020	06	1.000 мм	Нерж. сталь
653 865 020	065	1.000 мм	Нерж. сталь
653 870 020	07	1.000 мм	Нерж. сталь
653 880 020	08	1.000 мм	Нерж. сталь

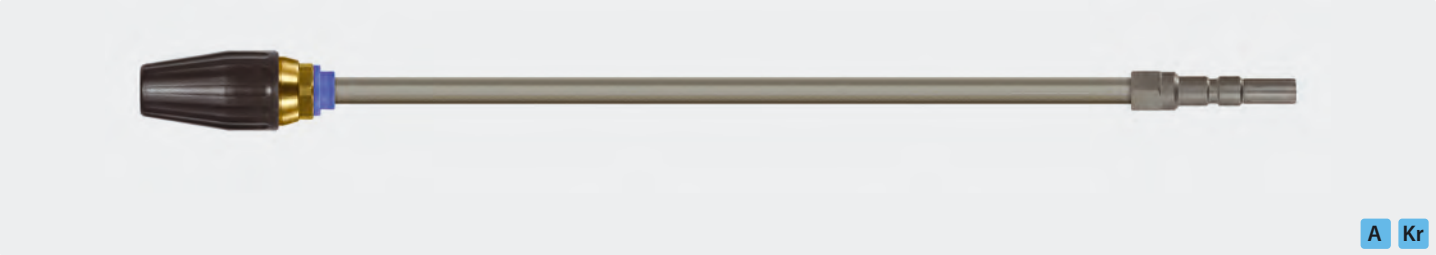

Штекер KW. Копье с роторной форсункой ST-357.1. Угол распыления 20°. 100 - 250 bar. Макс. 100 °C

R+M Nr.	D	↔	M *
653 030 17	03	430 мм	Оцинк. сталь
653 035 17	035	430 мм	Оцинк. сталь
653 040 17	04	430 мм	Оцинк. сталь
653 045 17	045	430 мм	Оцинк. сталь
653 050 17	05	430 мм	Оцинк. сталь
653 055 17	055	430 мм	Оцинк. сталь
653 060 17	06	430 мм	Оцинк. сталь
653 065 17	065	430 мм	Оцинк. сталь
653 070 17	07	430 мм	Оцинк. сталь

Штекер KW. Копье с роторной форсункой ST-357.1. Угол распыления 20°. 100 - 250 bar. Макс. 100 °C

R+M Nr.	D	↔	M *
653 030 179	03	430 мм	Нерж. сталь
653 035 179	035	430 мм	Нерж. сталь
653 040 179	04	430 мм	Нерж. сталь
653 045 179	045	430 мм	Нерж. сталь
653 050 179	05	430 мм	Нерж. сталь
653 055 179	055	430 мм	Нерж. сталь
653 060 179	06	430 мм	Нерж. сталь
653 065 179	065	430 мм	Нерж. сталь
653 070 179	07	430 мм	Нерж. сталь

* Материал копья

Символы D Форсунка ↔ Длина M Материал