Buses triples usages

1/4" F. Habillage noir. Max. 250 bar / 80 °C

R+M Nr.	D
657 545	045
657 555	055
657 560	06

M18 F. Habillage noir. Max. 250 bar / 80 °C

R+M Nr.	D
657 545 1	045
657 555 1	055
657 560 1	06

Fonctionnement de la buse triple

Haute-pression, jet concentré 0°

Haute-pression, jet large 25°

Basse-pression, jet large 40°

Porte-buses coniques

Porte-buse conique, mini

R+M Nr.		
657 20	1/4" F	1/4" F

Porte-buse conique, R+M

R+M Nr.		
657 30	1/4" F	1/4" F

Porte-buse conique, ST-51

R+M Nr.		
200 051 530	1/4" F	1/4" F

Principe de fonctionnement d'un porte-buse conique



Phase haute-pression



Phase basse-pression

Buse à jet variableST-51.1

R+M Nr.	P	°C		
200 051 700	150 bar	100° C	80 l/min	3/8" M

Principe de fonctionnement de la buse à jet variable ST-51.1

Jet ponctuel à longue portée

Jet conique

Support universel

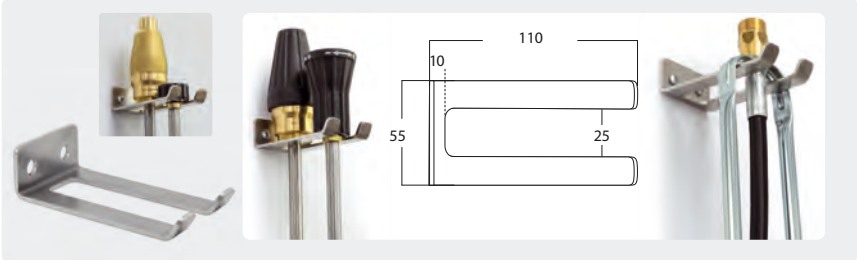

R+M Nr.
710 400 097

Support à fixation murale en acier inoxydable

* Tube de lance