Муфты и ниппели для быстросъемных форсунок

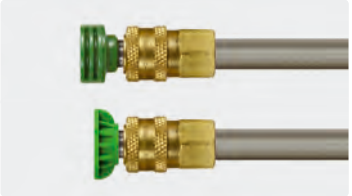

Муфта 1/4" IG NPT

R+M Nr.
550 001 40

Ниппель 1/4" AG NPT

R+M Nr.
550 011 40

Держатель для быстросъемных форсунок. Подходит для копий с 1/4". Поставляется без аксессуаров.

R+M Nr.
020 002 510

Быстросъемные форсунки Suttner

- Состоят из: цветного пластикового держателя включая
1 x форсунка НД. Латунь,
1 x форсунка ВД широкоструйная. Нерж. сталь,
1 x форсунка ВД плоскоструйная. Нерж. сталь,
1 x форсунка ВД точечная. Нерж. сталь
- Пластмасса. Очень ударостойкая
- Для подсоединения муфты ST-245 ⊖ 1/4" IG,
R+M Nr. 200 245 500
- Длительный срок службы и очень хорошая термическая и химическая стойкость к минеральным кислотам и щелочам (только для форсунок ВД из нерж. стали).
- Для применений, требующих частой и быстрой смены угла распыления.
- Макс. 350 bar

D
030
035
040
045

R+M Nr.	⊖
125 852 030	ST-245
125 852 035	ST-245
125 852 040	ST-245
125 852 045	ST-245

Цветная кодировка Suttner Сменный держатель форсунки в зав. от размера форсунки

030 Желтая

035 Лиловая

040 Корич.

045 Светлозел.

65°	40°	15°	0°
Латунь. Форсунка с плоской струей. Для предварительного нанесения моющих средств на поверхности всех видов. Мойка низким давлением.	Нержавеющая сталь. Форсунка для смыва. Особенно предназначена для смыва жестких и вязких загрязнений, сажи.	Нержавеющая сталь. Форсунка с плоской струей. Для особо жестких загрязнений. Струя должна быть направл. на поверхн. под углом 45°. Выполняет функцию шпателя при удал. краски, жира и грязи.	Нержавеющая сталь. Форсунка с точечной струей создает концентр. поток воды. **Применять с осторожностью, чтобы избежать повреждений хрупких наружных поверхн. или поверхн. из дерева.**