


Suceurs à gravats à effet "venturi"

Très grande efficacité, adaptables sur les nettoyeurs HP les plus courants

Le suceur est conçu pour aspirer et évacuer tous débris, algues, boue, sable, cailloux (jusqu'à 20 mm), pression min. du nettoyeur, 80 bar - 7 l/min, pouvoir d'aspiration de 8.000 à 18.000 l/h, livré avec tuyau spiralé de 5 m DN 38 mm. Hauteur maximale 4 m.

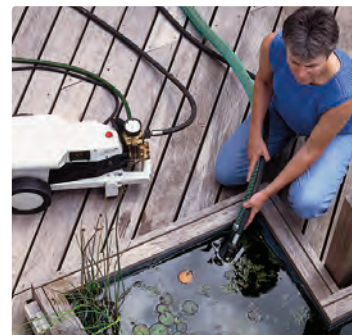

M22 M

M21 M

1/2" M

M18 M

Coupleur KW

| D | R+M Nr. | R+M Nr. | R+M Nr. | R+M Nr. |
|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 04 | 545 504 0 | 545 514 0 | 545 524 0 | 545 534 0 |
| 045 | 545 504 5 | 545 514 5 | 545 524 5 | 545 534 5 |
| 05 | 545 505 0 | 545 515 0 | 545 525 0 | 545 535 0 |
| 055 | 545 505 5 | 545 515 5 | 545 525 5 | 545 535 5 |
| 06 | 545 506 0 | 545 516 0 | 545 526 0 | 545 536 0 |
| 065 | 545 506 5 | 545 516 5 | 545 526 5 | 545 536 5 |
| 07 | 545 507 0 | 545 517 0 | 545 527 0 | 545 537 0 |
| 08 | 545 508 0 | 545 518 0 | 545 528 0 | 545 538 0 |
| 10 | 545 501 0 | | | |

| R+M Nr. | D | Flexible HP |
|-----------|-----|-------------|
| 545 545 5 | 055 | 5 m |
| 545 546 0 | 06 | 5 m |

Pouvoir d'aspiration en fonction des caractéristiques du nettoyeur

| Caractéristiques du nettoyeur | | Pouvoir d'aspiration | |
|-------------------------------|----------|----------------------|-----------------|
| P | ← | aspiration | aspiration |
| 100 bar | 10 l/min | env. 170 l/min | env. 10 000 l/h |
| 150 bar | 12 l/min | env. 220 l/min | env. 13 000 l/h |
| 200 bar | 15 l/min | env. 300 l/min | env. 18 000 l/h |

Symboles P pression ← débit D buse G entrée S sortie ← longueur