Système de buses HP hydroblade®

Le kit comprend un support, 6 buses insérables et 6 joints toriques.
Max. 400 bar / 150 °C

- » Jet plat plus régulier, plus tranchant avec une force d'impact exceptionnelle
- » Application : nettoyage haute pression et à vapeur
- » Adapté au systèmes existants
- » Tout inox
- » 40 % d'efficacité en plus!

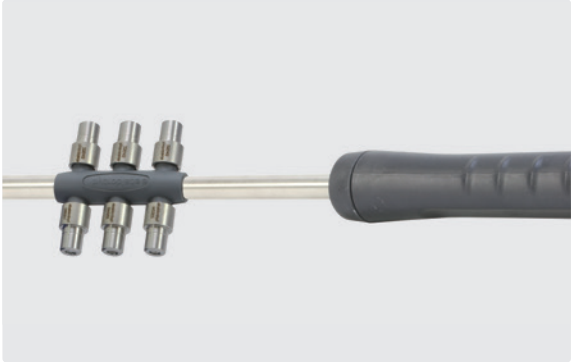

D	0° R+M Nr.	15° R+M Nr.	25° R+M Nr.	40° R+M Nr.
034		126 015 034	126 025 034	
040	126 100 040	126 015 040	126 025 040	126 040 040
045	126 100 045	126 015 045	126 025 045	126 040 045
050	126 100 050	126 015 050	126 025 050	126 040 050
055	126 100 055	126 015 055	126 025 055	126 040 055
060	126 100 060	126 015 060	126 025 060	126 040 060
065			126 025 065	
070		126 015 070	126 025 070	126 040 070
075	126 100 075	126 015 075	126 025 075	
080		126 015 080	126 025 080	
090			126 025 090	
100			126 025 100	

Tests comparatifs de l'hydroblade®

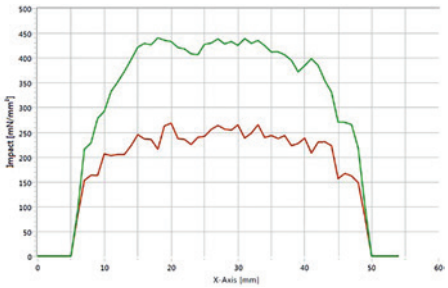

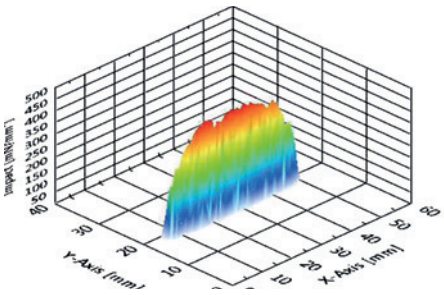

Les buses **hydro**blade® se caractérisent par une **répartition homogène** du jet et de la pression. Un faisceau hautement énergétique est généré, même avec un angle de diffusion large allant jusqu'à 40°. La projection laminaire de l'eau permet de créer un jet compact et tranchant.

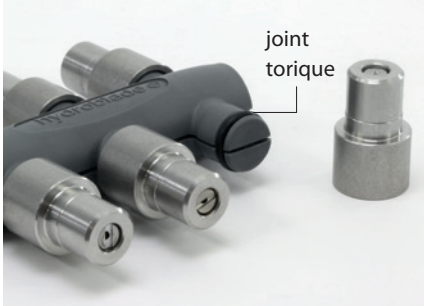

L'**hydro**blade® est constitué de 6 buses insérables identiques et leur joint torique, le tout monté sur un support.

1/4" F : M20 M.
Porte-buse.
Inox

R+M Nr.
200 088 125

M20x1 F.
Protège-buse.
Laiton

R+M Nr.
020 000 085

Symboles entrée sortie TYP type longueur poids par transporteur D buse M matériel