turbodevil – Unsere neue Flächenreiniger-Serie

Flächenreiniger TD 750 INDUSTRIAL

Hochleistungs-drehgelenk: Für höchste Beanspruchung, mit langer Lebensdauer

4 große Industrierollen: Mit Leichtigkeit zu bewegen

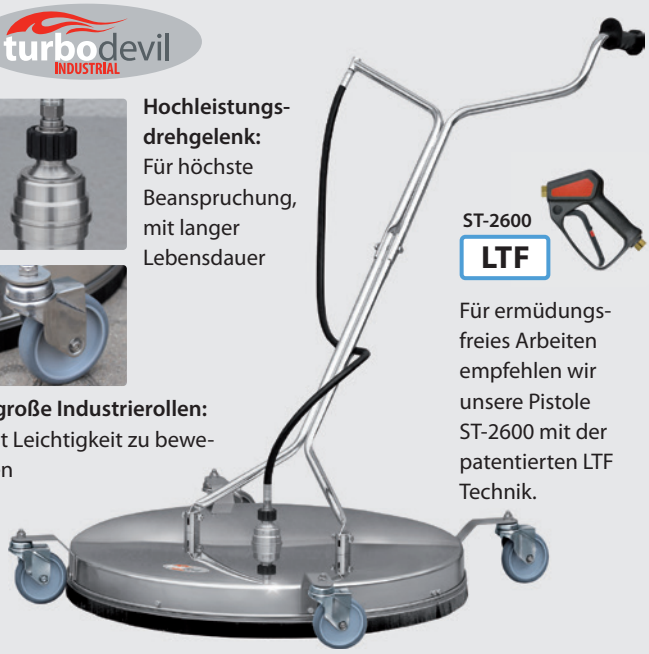

ST-2600 **LTF**

Für ermüdungsfreies Arbeiten empfehlen wir unsere Pistole ST-2600 mit der patentierten LTF Technik.

Komplett Edelstahl. Mit verstärkter Haube und teilbarem Fahrbügel. Hochleistungsdrehgelenk Edelstahl. Roboter geschweißter Präzisionsrotorarm. 4 Industrierollen (100 mm).
Es werden 3 Düsen 1/4" AG benötigt. Max. 275 bar / 2.400 l/h / 120 °C

R+M Nr.	⌀	⊖	P	inkl.
521 075 300	750 mm	1/4" IG	max. 275 bar	–
521 075 301	750 mm	3/8" IG	max. 275 bar	ST-2600
521 075 302	750 mm	M22 IG	max. 275 bar	–
521 075 303	750 mm	Stecknippel KW	max. 275 bar	–

Öse: Unterseitig bleibt der Verbindungsschlauch am Griff

Platzsparend: Teilbarer Schubbügel

Zubehör für TD 300 & TD 410 & TD 410 INDUSTRIAL

A

Strahlrohr ST-007. 1/4" AG : Nippel KW. Edelstahl 1.000 mm

R+M Nr.
512 495 90

K

Adapter.1/4" AG : M18 IG. Edelstahl

R+M Nr.
519 70

Kr IP

Strahlrohrverlängerung. 1/4" AG : M22 AG. Edelstahl 500 mm

R+M Nr.
513 129

Hochdruckspritzdüsen

1/4" AG NPT, 15 °

Aufprallkraft = 100 %

D	R+M Nr.
02	613 05
025	613 07
03	613 10
04	613 30
045	613 40
05	613 50

Flächenreiniger "Herzreiniger"

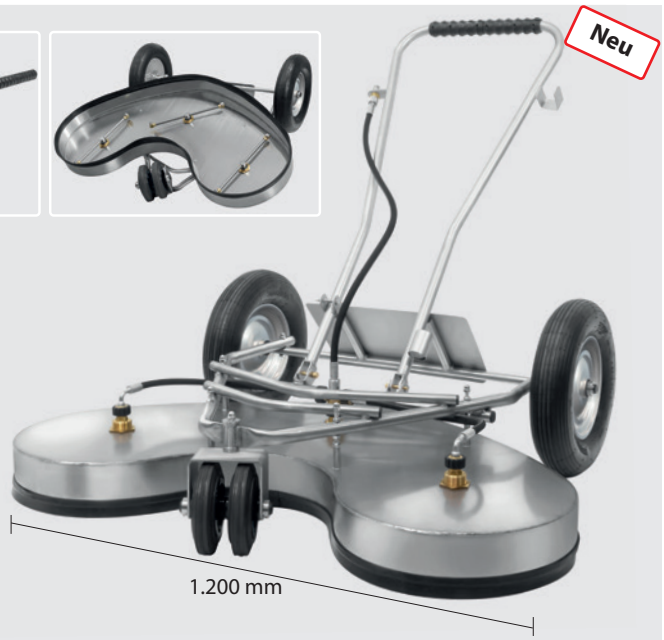

ST-2605 **LTF**

Für ermüdungsfreies Arbeiten empfehlen wir unsere Pistole ST-2605 mit der patentierten LTF Technik.

turbodevil

- Hochwertige Edelstahlausführung mit Lanzenhalterung am Führungsbügel
- **Arbeitsbreite 1.200 mm**
- 3 hochwertige Drehgelenke mit je 2 Düsen
- 2 große Industrieräder ø 380 mm und 1 Doppellenkrolle ø 160 mm
- Integrierter Siebfilter zur Vermeidung von Düsenverschmutzung
- Es werden 6 Düsen 1/4" AG BSP benötigt
- Min. 150 bar / max. 350 bar
- Min. 30 l/min. / max. 60 l/min.
- Max. 90 °C

R+M Nr.	⊖	P	℃	⚖
710 100 122	1/4" IG	min. 150 bar / max. 350 bar	90°	44 kg

Symbole ⌀ Durchmesser ⚖ Gewicht ⊖ Eingang P Druck D Düsengröße