Телескопические копья ВД R+M / Suttner

» Легкие и удобные.
» Плавно выдвигаются.
» Копья с внутренним шлангом высокого давления и интегрированным пистолетом Suttner ST-602.
» Макс. 275 bar / 100 °C

Безопасная эксплуатация благодаря держателю для трубки на пистолете ST-602 и длинной мягкой рукоятке с изоляцией для удобного удержания

Защита форсунки без мундштука с изогнутой удлинительной трубкой

Защита форсунки ST-10 / 1/4" IG NPT с изогнутой удлинительной трубкой

1/4" AG с удлинительной трубкой; длина 150 мм

R+M Nr.					
525 087 105	2,8 кг	Алюминий /стекловолокно	Защита форсунки без мундштука с изогнутой удлинительной трубкой	2,55 - 3,80 м	M22 AG
525 087 110	2,8 кг	Алюминий /стекловолокно	Защита форсунки ST-10 / 1/4" IG NPT с изогнутой удлинительной трубкой	2,55 - 3,80 м	3/8" IG
525 087 115	2,7 кг	Алюминий /стекловолокно	1/4" AG с удлинителем	2,45 - 3,70 м	3/8" IG

R+M Nr.					
525 087 205	3,4 кг	Алюминий /стекловолокно	Защита форсунки без мундштука с изогнутой удлинительной трубкой	2,55 - 5,75 м	M22 AG
525 087 210	3,4 кг	Алюминий /стекловолокно	Защита форсунки ST-10 / 1/4" IG NPT с изогнутой удлинительной трубкой	2,55 - 5,75 м	3/8" IG
525 087 215	3,3 кг	Алюминий /стекловолокно	1/4" AG с удлинителем	2,45 - 5,65 м	3/8" IG

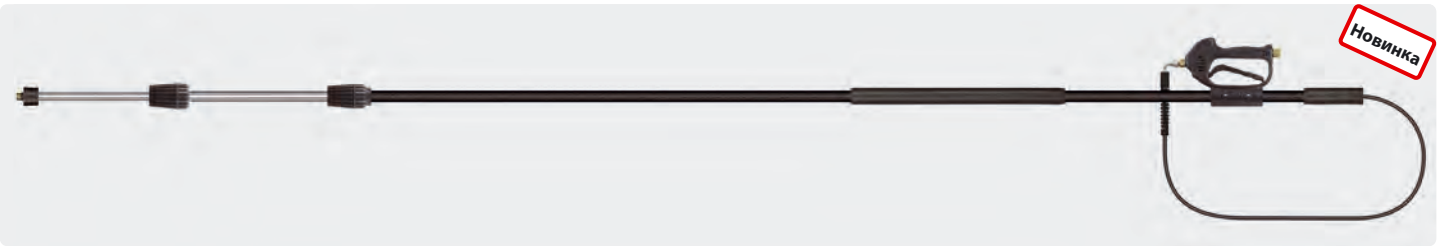

R+M Nr.					
525 087 305	4,1 кг	Алюминий /стекловолокно	Защита форсунки без мундштука с изогнутой удлинительной трубкой	3,20 - 7,80 м	M22 AG
525 087 310	4,1 кг	Алюминий /стекловолокно	Защита форсунки ST-10 / 1/4" IG NPT с изогнутой удлинительной трубкой	3,20 - 7,80 м	3/8" IG
525 087 315	4,0 кг	Алюминий /стекловолокно	1/4" AG с удлинителем	3,10 - 7,70 м	3/8" IG

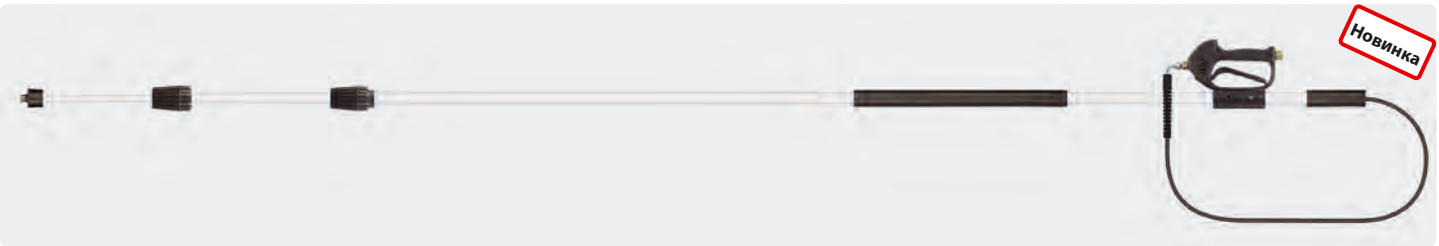

R+M Nr.					
525 087 405	4,0 кг	Алюминий	Защита форсунки без мундштука с изогнутой удлинительной трубкой	3,20 - 7,55 м	M22 AG
525 087 410	4,0 кг	Алюминий	Защита форсунки ST-10 / 1/4" IG NPT с изогнутой удлинительной трубкой	3,20 - 7,55 м	3/8" IG
525 087 415	3,9 кг	Алюминий	1/4" AG с удлинителем	3,10 - 7,45 м	3/8" IG