

Laveur de surfaces TD 420 avec bonde d'aspiration

ST-2605

LTF




Pour un usage sans fatigue, nous vous recommandons notre pistolet ST-2605 avec sa technologie brevetée LTF.



Réglage facile de la hauteur : garantit la meilleure distance possible par rapport au sol.



Convient pour embouts de flexible d'aspiration : le diamètre extérieur du tube de raccordement est de 50 mm, intérieur 45 mm.




Filetage mâle : pour raccordement 1/4 F

turbodevil



- » Exécution en acier inoxydable de première qualité avec bonde d'aspiration pour le raccordement à un aspirateur
- » Grandes roues pivotantes de 75 mm, ajustables
- » Largeur de travail 400 mm
- » Raccord tournant haute performance, adapté pour un usage jusqu'à environ 500 heures de fonctionnement par an
- » Prévoir en complément 2 buses 1/4" M NPT
- » Max. 350 bar / 90° C / 1.800 l/h

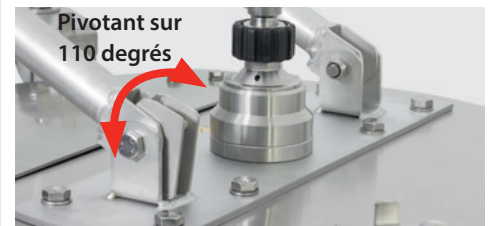

Raccord tournant haute performance : pour un usage extrême avec la garantie d'une grande longévité.


Triple roulement à billes équipé de joints d'étanchéité en métal durci de très haute qualité.



R+M Nr.				
710 100 450	1/4" F	max. 350 bar	90 °C	13 kg

Aspiration à effet Venturi, Kit d'adaptation ST-36

nouveau



Exécution en acier inoxydable, incluant deux couples réducteurs (45° / 90°) ainsi qu'un adaptateur DN 40.

Montage facile sur les nettoyeurs de surface turbodevil munis d'un système aspiration



www.rm-suttner.com

R+M Nr.	
200 036 600	M22x1,5