Laveurs de façades

WW 301

» Laveurs à bras rotatif pour lances télescopiques
» Coupole en inox avec lame de protection en caoutchouc ou à brosse
» Coupole ⌀ 300 mm
» Livrés sans buses. Prévoir 2 buses 1/4" M avec jet de 15°
» Max. 200 bar / 90 °C

avec lame de protection à brosse

avec lame de protection en caoutchouc

R+M Nr.	G		avec	kg
521 032 251	M22 M		lame de protection en caoutchouc	1,9 kg
521 032 254	M22 M		lame de protection à brosse	1,9 kg
521 032 256	M18 F	K	lame de protection en caoutchouc	1,9 kg
521 032 255	M18 F	K	lame de protection à brosse	1,9 kg
521 032 258	1/4" F		lame de protection en caoutchouc	1,9 kg
521 032 257	1/4" F		lame de protection à brosse	1,9 kg

WW 160

www.rm-suttner.com

avec lame de protection à brosse

» Laveur à bras rotatif avec poignée ergonomique latérale
» Coupole en inox avec lame de protection à brosse
» Coupole ⌀ 160 mm
» Livré sans buses. Prévoir 2 buses 1/4" M avec jet de 15°
» Max. 350 bar / 90 °C

R+M Nr.	G	kg
710 100 160	M22 F	1,3 kg

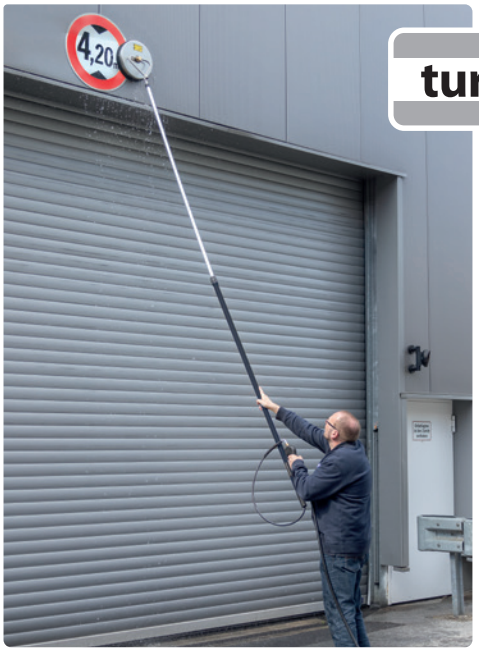

Support mural, laveur de surface turbodevil

nouveau



R+M Nr.	M	kg
710 400 098	inox 2 mm	502 gr

Buses haute-pression

1/4" M BSP

Force d'impact = 100 %

15°

D	R+M Nr.
02	613 052
025	613 072
03	613 102
04	613 302
045	613 402
05	613 502