

Laveurs de façades

WW 301

- » Laveurs à bras rotatif pour lances télescopiques
- » Coupole en inox avec lame de protection en caoutchouc ou à brosse
- » Coupole \varnothing 300 mm
- » Livrés sans buses. Prévoir 2 buses 1/4" M avec jet de 15°
- » Max. 250 bar / 90 °C



avec lame de protection à brosse

avec lame de protection en caoutchouc

R+M Nr.	Ⓒ	avec	Ⓢ
521 032 251	M22 M	lame de protection en caoutchouc	1,9 kg
521 032 254	M22 M	lame de protection à brosse	1,9 kg
521 032 256	M18 F	K lame de protection en caoutchouc	1,9 kg
521 032 255	M18 F	K lame de protection à brosse	1,9 kg
521 032 258	1/4" F	lame de protection en caoutchouc	1,9 kg
521 032 257	1/4" F	lame de protection à brosse	1,9 kg

WW 160



avec lame de protection à brosse

- » Laveur à bras rotatif avec poignée ergonomique latérale
- » Coupole en inox avec lame de protection à brosse
- » Coupole \varnothing 160 mm
- » Livré sans buses. Prévoir 2 buses 1/4" M avec jet de 15°
- » Max. 350 bar / 90 °C


R+M Nr.	Ⓒ	Ⓢ
710 100 160	M22 F	1,3 kg



turbodevil

Support mural, laveur de surface turbodevil

nouveau

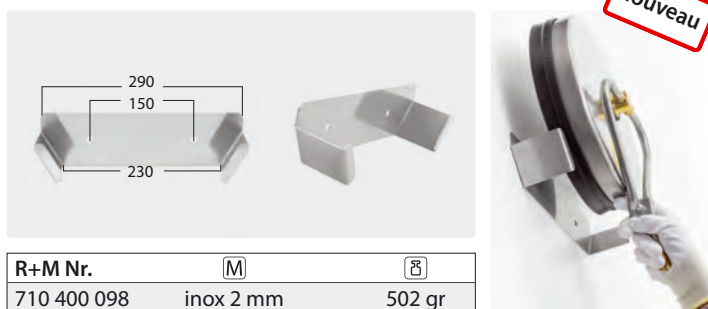

R+M Nr.	Ⓜ	Ⓢ
710 400 098	inox 2 mm	502 gr



turbodevil

Buses haute-pression

1/4" M BSP

Force d'impact = 100 %



15°

D
02
025
03
04
045
05

R+M Nr.
613 052
613 072
613 102
613 302
613 402
613 502