


### Laveur de surfaces Aqua Pro avec système d'aspiration intégré Mosmatic

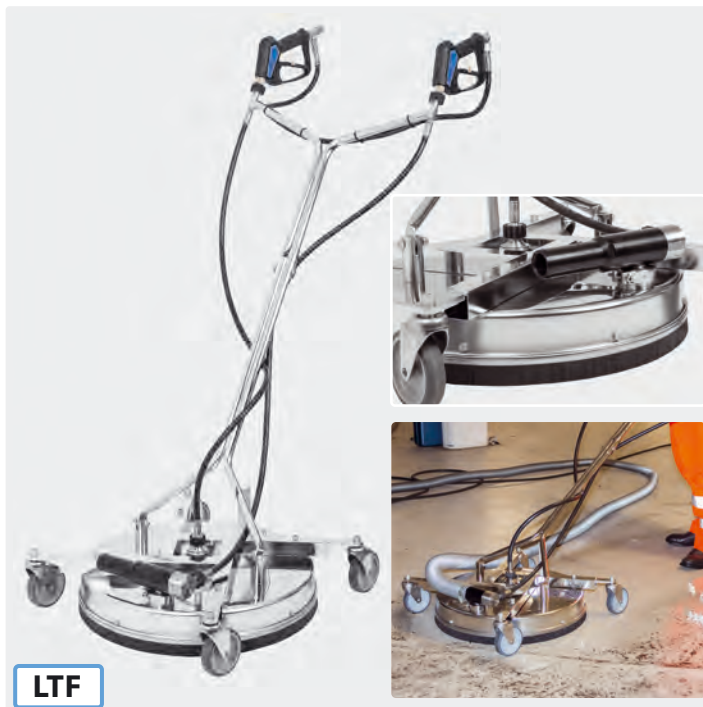

LTF

- » Le nouveau Mosmatic Aqua Pro avec système d'aspiration d'eau intégré. Ce laveur de surface ne requiert plus d'aspirateur industriel externe. Grâce à la buse venturi fixée directement sur la coupole, les eaux usées sont évacuées par l'intermédiaire d'un tuyau de refoulement standard. L'Aqua Pro peut nettoyer et aspirer séparément, ou les deux simultanément.
- » Récupérateur d'eau intégré : Le dispositif d'aspiration en aluminium anodisé noir, recueille les eaux usées grâce au système Venturi et sa conception à double coupole. En branchant simplement un tuyau de refoulement, les eaux usées sont ainsi récupérées et évacuées. L'usage d'un aspirateur industriel n'est plus nécessaire.
- » Roulettes en acier inoxydable (qualité premium) : équipé de quatre roulettes Ø 100 mm en acier inoxydable permettant au laveur une grande manœuvrabilité.
- » Équipé de 2 pistolets ST-2605 dotés de leur système breveté LTF
- » Incluant 2+1 buses haute pression, calibre 03 pour 180 bar et 25 l/min. Également disponible sur demande : avec 2+1 buses haute pression, calibre 02 adapté pour 170 bar avec 15 l/min.
- » Max. 350 bar / 120° C.
- » **Ne convient pas pour les surfaces plâtrées ou crépies.**

R+M Nr.	Ø	⊖	P
108 807 69	520 mm	3/8" F	max. 350 bar

### Laveur de surfaces avec bonde d'aspiration et nettoyeur à chewing-gums



LTF



- » En complément des laveurs de la série FL-AH il existe également le modèle avec tête de nettoyage de chewing-gums. Rendement et qualité inégalables. Spécialement adapté au nettoyage des sols dans les gares, les cours d'écoles, les enceintes sportives etc. criblés de chewing-gums.
- » Une tête spéciale située sous la coupole est destinée au décollage des amas de chewing-gum. L'action sur le pistolet monté à droite permet le lavage de sol traditionnel, l'action complémentaire sur le pistolet de gauche permet une action ciblée. Les jets fins haute-pression associés au jets plats décollent et découpent l'amas de chewing-gum, celui-ci est ensuite aspiré et évacué.
- » Le laveur de sols est très maniable grâce à ses 4 roues de 100 mm en nylon.
- » Le châssis tout comme les divers supports sont en acier inoxydable assurant une bonne stabilité. Grande accessibilité grâce au timon orientable.

- » Raccord rotatif équipé de roulements à billes renforcés sans entretien en inox et pourvu d'un système d'étanchéité en carbure de tungstène, spécialement adapté aux fortes vitesses de rotation et garantissant une grande longévité.
- » Équipement complet livré avec deux pistolets haute-pression ST-2605 avec système breveté LTF, deux buses 15° 03 et une tête de nettoyage spéciale pour le chewing-gum. Autre calibrage de buses, sur demande.
- » Adapté pour un tuyau d'aspiration 50 mm. Livré sans flexible d'aspiration.
- » Max. 350 bar / 120° C. Min. 15 l/min / 250 bar

R+M Nr.	Ø	⊖	⊞
108 809 61	520 mm	3/8" F	20 kg

**LTF - Low Trigger Force** réduite de 90 % au maintien et de 40 % à la détente de la gâchette en comparaison avec les autres pistolets.