Vannes de dosage produit

ST-66 avec clapet anti-retour



S = Aspiration pompe S1 = Aspiration produit 1, S2 = Aspiration produit 2

R+M Nr.	TYP
200 066 500	Bouton noir
200 066 501	Bouton rouge

ST-66 sans clapet anti-retour



S = Aspiration pompe S1 = Aspiration produit 1, S2 = Aspiration produit 2

R+M Nr.	TYP
200 066 515	Sans bouton

Limiteur de débit inox

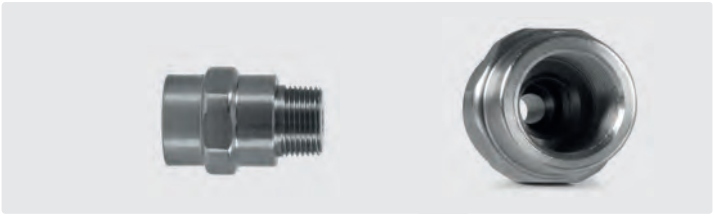

R+M Nr.	P	℃	○	↔
710 000 000 500	400 bar	150° C	1/2" M : 1/2" F	55 mm
710 000 000 550	400 bar	150° C	3/4" M : 3/4" F	55 mm



Insert réducteur d'eau. Inox

R+M Nr.	D	⌀ *
710 000 000 027	20	2,7
710 000 000 031	25	3,1
710 000 000 033	30	3,3
710 000 000 038	40	3,8
710 000 000 048	60	4,8

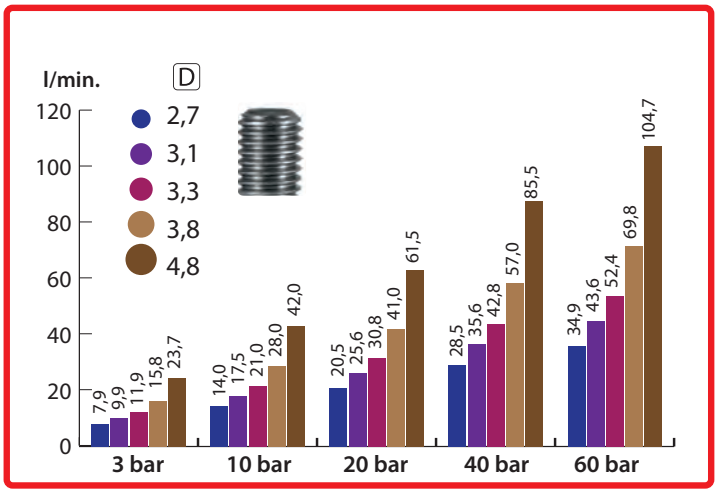

* Diamètre de l'orifice en mm

Têtes de pulvérisation triple

Tête triple actions en inox. Par simple rotation indexée, sélectionnez 3 modes de pulvérisa- tion différents : mousse, rinçage et désinfec-tion. Très utile dans l'industrie alimentaire par exemple.
Pression max. 200 bar

1 Buse mousse 50° 150
2 Buse de rinçage 25° 15
3 Buse de désinfection 60° 30

R+M Nr.	⊖
657 650 0	1/2" M

Symboles D buse TYP type ⊖ entrée ↔ longueur P pression ○ filetage VPE unité d'emballage ⌀ diamètre ℃ température