Копья для пены

Пенное копье изолированное

Штекер ST-3100. 280 мм пенное копье из нерж. стали с 100 мм изоляцией и защита форсунки ST-11 с форсункой
Макс. 250 bar / 150 °C

R+M Nr.	D	ISO	M	↔
200 129 183	15° 20	100 мм	Нерж. сталь	280 мм

Пенное копье изолированное, изогнутое

Штекер ST-3100. 280 мм изогнутое пенное копье из нерж. стали с 100 мм изоляцией и защита форсунки ST-11 с форсункой

R+M Nr.	D	ISO	M	↔
200 129 184	15° 20	100 мм	Нерж. сталь	280 мм

Копья для пены ST-74 с встроенным воздушным инжектором

1/4" IG. Копье для пены из нерж. стали с воздушным инжектором и муфтой из нерж. стали с форсункой 40° 150. Макс. 90 °C

R+M Nr.	D *	⚖	M	↔
200 074 505	2,1 мм	0,8 кг	Нерж. сталь	530 мм
200 074 500	2,3 мм	0,8 кг	Нерж. сталь	530 мм

Пенокопья ST-3100

Штекер ST-3100. Пенокопье из нержавеющей стали 300 мм с форсункой для пены 50° 200

R+M Nr.	D	ISO	M	↔
203 100 630	50° 200	-	Нерж. сталь	300 мм

Пластмассовая форсунка для нанесения пены

Макс. 45 bar / 60 °C. 75 мм

R+M Nr.	D	⚖	⊂	C
203 100 910	50° 200	0,42 кг	1/2" AG	

R+M Nr.	D	⚖	⊂	C
203 100 920	50° 200	0,43 кг	Штекер ST-3100	Белая
203 100 955	50° 200	0,43 кг	Штекер ST-3100	Синяя
203 100 965	50° 200	0,43 кг	Штекер ST-3100	Зеленая
203 100 975	50° 200	0,43 кг	Штекер ST-3100	Красная
203 100 985	50° 200	0,43 кг	Штекер ST-3100	Желтая

Защиты форсунок ST-11

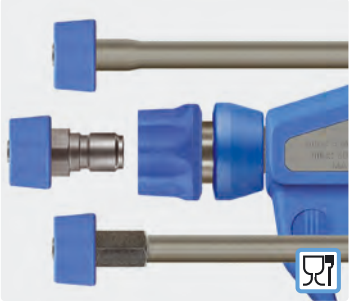

» Защита форсунки ST-11 подходит для форсунок с 1/4" AG.
» Изготовлена из пластмасс, которые подходят для применения в пищевой промышленности в соответствии с нормами 1935/2004/EG.
» Для крепл. при монтаже защ. форсунка жестко крепится между форсунк. и копьем, что предотвр. ее потерю.

R+M Nr.	C
020 001 124	Белая
020 001 149	Синяя
020 001 121	Красная
020 001 122	Зеленая

R+M Nr.	C
020 001 123	Желтая
020 001 157	Серая
020 001 158	Черная

Символы ⚖ Вес C Цвет