



## Vannes de dosage produit

ST-66 avec clapet anti-retour



ST-66 sans clapet anti-retour



S = Aspiration pompe S1 = Aspiration produit 1, S2 = Aspiration produit 2

S = Aspiration pompe S1 = Aspiration produit 1, S2 = Aspiration produit 2


R+M Nr.	TYP
200 066 500	Bouton noir
200 066 501	Bouton rouge

R+M Nr.	TYP
200 066 515	Sans bouton

## Limiteur de débit inox




R+M Nr.	P	°C	Ø	L
710 000 000 500	400 bar	150 °C	1/2" M : 1/2" F	55 mm
710 000 000 550	400 bar	150 °C	3/4" M : 3/4" F	55 mm



Insert réducteur d'eau.  
Inox

R+M Nr.	D	Ø*
710 000 000 027	20	2,7
710 000 000 031	25	3,1
710 000 000 033	30	3,3
710 000 000 038	40	3,8
710 000 000 048	60	4,8

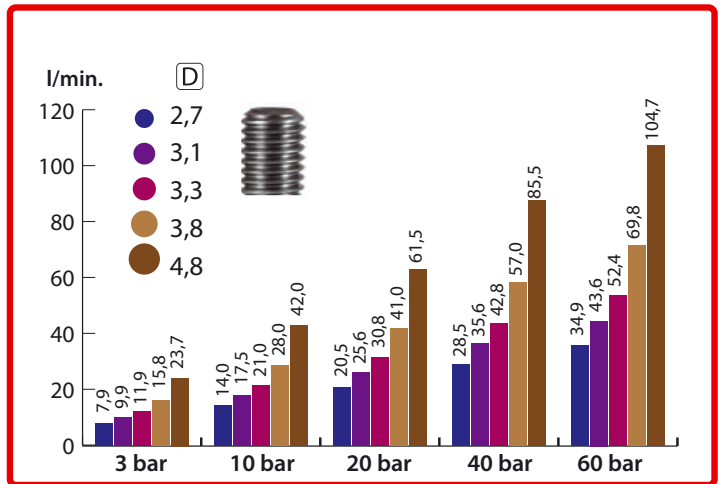

\* Diamètre de l'alésage en mm

## Tête de pulvérisation triple



Tête triple actions en acier inoxydable. Par simple rotation indexée, on peut sélectionner 3 modes de pulvérisation différents : mousse, rinçage et désinfection. Très utile dans l'industrie alimentaire par exemple. Pression max. 200 bar

- 1 Buse mousse 50° 150
- 2 Buse de rinçage 25° 15
- 3 Buse de désinfection 60° 30

R+M Nr.	Ⓢ
657 650 0	1/2" M

Symboles D buse TYP type Ⓢ entrée L longueur P pression Ø filetage VPE unité d'emballage Ø diamètre °C température