

Accessoires pour injecteurs produits

Clapets anti-retour



Cannelé 9 mm : M14 M. AISI 304.
Livré avec joint torique

R+M Nr.
200 163 350



1/4" M : M14 M. AISI 304.
Livré avec joint torique

R+M Nr.
200 163 356



1/4" M : M18 M. (ST-164).
Livré avec joint torique

R+M Nr.
200 164 366



Joint toriques de rechange

R+M Nr.	
050 000 264	2,9 x 1,78
050 000 300	10,82 x 1,78



Cannelé 9 mm : M14 M. AISI 316 extrême. Pour une plus haute résistance aux produits chimiques.
Livré avec joint torique

R+M Nr.
200 163 351



1/4" M : M14 M. AISI 316 extrême. Pour une plus haute résistance aux produits chimiques.
Livré avec joint torique

R+M Nr.
200 163 352



Joint toriques de rechange. Pour une plus haute résistance aux produits chimiques

R+M Nr.	
050 001 450	2,9 x 1,78
050 000 302	10,82 x 1,78

Bouchons



M14 M. Bouchon entrée produit . (ST-160.2/ST-160.3/ST-162/ST-167/ST-168). Sans joint torique


R+M Nr.
040 003 625



M18 M. Bouchon entrée d'air comprimé (ST-164). Livré avec joint torique

R+M Nr.
200 164 345


Filtre THP

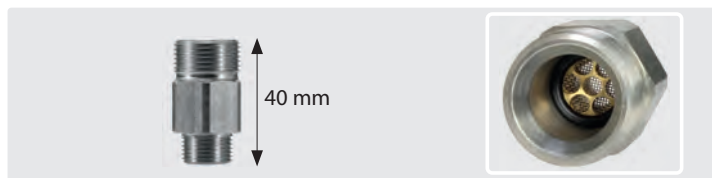

Acier inoxydable avec support de filtre en laiton. Convient comme pré-filtre pour injecteurs ST-164. Max. 400 bar / 100 °C

R+M Nr.		
200 163 100	M 22 M	3/8" M

Double aspiration produit

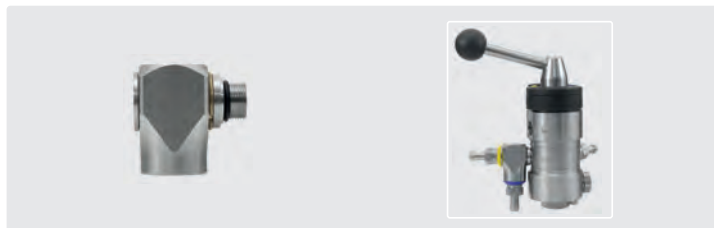

M14 M : M14 F : M14 F. AISI 304. (ST-160/ST-160.2/ST-160.3/ST-162/ST-164/ST-166/ST-167/ST-168). Livré avec joints toriques

R+M Nr.
200 164 355



Kit rép. 2 x 2 joints toriques

R+M Nr.
200 164 365