

## ST-550 mit Fußbetätigung



Gehäuse Edelstahl.  
Ventil Edelstahl.  
GummifüÙe.  
Max. 500 bar / 80 l/min / 150 °C



Gehäuse Edelstahl.  
Ventil Edelstahl.  
GummifüÙe.  
Max. 500 bar / 80 l/min / 150 °C

## ST-540 mit Fußbetätigung



Inklusive HD-Pistole ST-2750.  
Gehäuse Stahl pulverbeschichtet.  
GummifüÙe.  
Max. 500 bar / 30 l/min / 150 °C



Inklusive HD-Pistole ST-2750.  
Gehäuse Stahl pulverbeschichtet.  
GummifüÙe.  
Max. 500 bar / 30 l/min / 150 °C


R+M Nr.	↺	↻
200 550 600	1/4" IG	1/4" IG

R+M Nr.	↺	↻
200 550 620	HV M22	M22 AG

R+M Nr.	↺	↻
200 540 550	1/4" AG	3/8" IG

R+M Nr.	↺	↻
200 540 560	M22 AG	M22 AG

## Höchstdruckkugelhähne

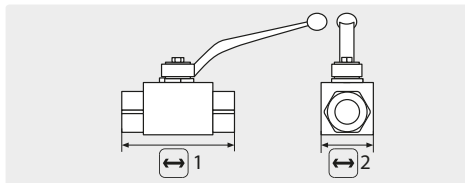


Edelstahl V4A / AISI 316 Ti. Kugel Edelstahl.  
Max. 500 bar / 80 °C

R+M Nr.	↔ 1	↔ 2	⊙
707 15	69 mm	26 mm	1/4" IG
707 25	72 mm	32 mm	3/8" IG
707 35	83 mm	35 mm	1/2" IG

## Kanalreinigungsdüsen


### Rotationsdüsen RT . 1.000 bar

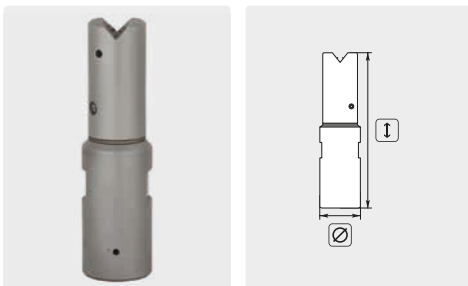

1/8" IG. Seitenstrahl 2. Vorstrahl 2. Rostfreier Edelstahl. Rotationskörper Hochdruckbronze. Kompakte Bauform, universell einsetzbar. Extrem hohe Reinigungsleistung, entfernt härteste Ablagerungen. **1** 80 mm. **2** 12 mm. Gewicht 0,18 kg. Max. 1.000 bar

R+M Nr.	↔
652 710 006	6 l / 100 bar
652 710 012	12 l / 100 bar
652 710 014	14 l / 100 bar

### Rotationsdüsen RH . 1.000 bar

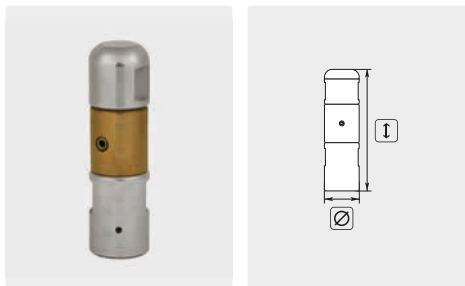

1/8" IG. Seitenstrahl 2. Rostfreier Edelstahl. Rotationskörper Hochdruckbronze. Kompakte Bauform, universell einsetzbar. Extrem hohe Reinigungsleistung, entfernt härteste Ablagerungen. **1** 63 mm. **2** 12 mm. Gewicht 0,18 kg. Max. 1.000 bar

R+M Nr.	↔
652 810 006	6 l / 100 bar
652 810 010	10 l / 100 bar
652 810 014	14 l / 100 bar

## Rohrreinigungsdüsen

### Suttner Minirotationsdüsen ST-49.3



1/8" IG. Düse mit Zugwirkung. Rostfreier Edelstahl. Gehärteter Edelstahlrotationskörper. Kompakte Bauform, für universellen Einsatz. Extrem hohe Reinigungsleistung. **2** 12 mm. Max. 500 bar

R+M Nr.	D
200 049 950	05
200 049 970	07