

Accessoires pour injecteurs produits

Clapets anti-retour



Cannelé 9 mm : M14 M. AISI 304.
Livré avec joint torique

| |
|----------------|
| R+M Nr. |
| 200 163 350 |



1/4" M : M14 M. AISI 304.
Livré avec joint torique

| |
|----------------|
| R+M Nr. |
| 200 163 356 |



1/4" M : M18 M. (ST-164).
Livré avec joint torique

| |
|----------------|
| R+M Nr. |
| 200 164 366 |



Joint toriques de rechange

| | |
|----------------|--------------|
| R+M Nr. | |
| 050 000 264 | 2,9 x 1,78 |
| 050 000 300 | 10,82 x 1,78 |



Cannelé 9 mm : M14 M. AISI 316 extrême. Pour une plus haute résistance aux produits chimiques.
Livré avec joint torique

| |
|----------------|
| R+M Nr. |
| 200 163 351 |



1/4" M : M14 M. AISI 316 extrême. Pour une plus haute résistance aux produits chimiques.
Livré avec joint torique

| |
|----------------|
| R+M Nr. |
| 200 163 352 |



Joint toriques de rechange. Pour une plus haute résistance aux produits chimiques

| | |
|----------------|--------------|
| R+M Nr. | |
| 050 001 450 | 2,9 x 1,78 |
| 050 000 302 | 10,82 x 1,78 |

Bouchons



M14 M. Bouchon entrée produit . (ST-160.2/ST-160.3/ST-162/ST-167/ST-168). Livré sans joint torique


| |
|----------------|
| R+M Nr. |
| 040 003 625 |



M18 M. Bouchon entrée d'air comprimé (ST-164). Livré avec joint torique

| |
|----------------|
| R+M Nr. |
| 200 164 345 |


Filtre THP

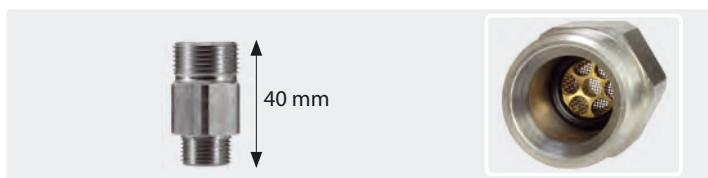

Acier inoxydable avec support de filtre en laiton. Convient comme pré-filtre pour injecteurs ST-164. Max. 400 bar / 100 °C

| | | |
|----------------|--------|--------|
| R+M Nr. | | |
| 200 163 100 | M 22 M | 3/8" M |

Double aspiration produit

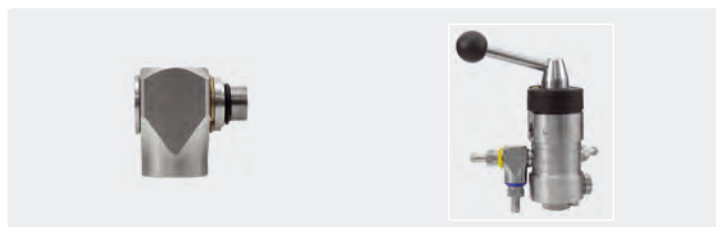

M14 M : M14 F : M14 F. AISI 304. (ST-160/ST-160.2/ST-160.3/ST-162/ST-164/ST-166/ST-167/ST-168). Livré avec joints toriques

| |
|----------------|
| R+M Nr. |
| 200 164 355 |



Kit rép. 2 x 2 joints toriques

| |
|----------------|
| R+M Nr. |
| 200 164 365 |