

Pistolets ST-2750 - Le plus léger des pistolets THP 500 bar

ST-2750



LTF

Pistolet THP professionnel avec système breveté LTF et lance avec demi-coquilles ST-9, poignée latérale et porte-buse ST-10, livrées sans buse.
Max. 500 bar / 30 l/min / 150 °C

| | | | | | |
|-------------|------------|--------|--------|----------|------|
| R+M Nr. | | | ISO | | |
| 202 750 900 | 1/4" F NPT | 3/8" F | 760 mm | 1.000 mm | inox |



LTF

Pistolet THP professionnel avec coquilles ST-9.1 240 mm et raccord manuel ST-740.

Max. 500 bar / 30 l/min / 150 °C

| | | |
|-------------|-------|--------|
| R+M Nr. | | |
| 202 750 610 | M24 F | 3/8" F |

Clapet complet



ST-2750

| |
|-------------|
| R+M Nr. |
| 202 750 495 |

LTF - Low Trigger Force réduite de 90 % au maintien et de 40 % à la détente de la gâchette en comparaison avec les autres pistolets.



LTF

Pistolet THP professionnel avec coquilles ST-9.1 340 mm et raccord manuel ST-740.

Max. 500 bar / 30 l/min / 150 °C

| | | |
|-------------|-------|--------|
| R+M Nr. | | |
| 202 750 620 | M24 F | 3/8" F |




LTF

Pistolet THP professionnel avec coquilles ST-9.1 340 mm et raccord manuel ST-740.

Max. 500 bar / 30 l/min / 150 °C

| | | |
|-------------|-------|----------------|
| R+M Nr. | | |
| 202 750 621 | M24 F | 3/8" F rotatif |

Demi-lance THP

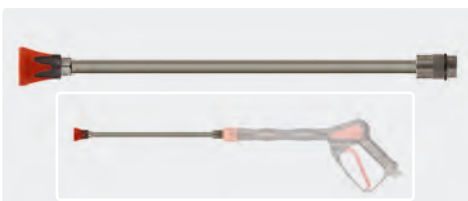

M24 M. Demi-lance 400 mm avec porte-buse ST-10, livrée sans buse. Adaptée au pistolet équipé du manchon ST-9.1.

Max. 600 bar / 150 °C

| | | |
|-------------|------------|-------|
| R+M Nr. | | |
| 203 600 470 | 1/4" F NPT | M24 M |

Crosse de pistolet fixe



La nouvelle directive UE prescrit l'usage obligatoire d'une crosse de maintien à partir d'une force de recul supérieure à 150 N.

| |
|-------------|
| R+M Nr. |
| 202 705 590 |

Raccord tournant, ST-350



3/8" M : 3/8" F.
Max. 500 bar

Kit de réparation ST-350

| | |
|-------------|-------------|
| R+M Nr. | R+M Nr. |
| 200 350 010 | 200 300 120 |

Symboles entrée sortie longueur