

Nettoyage de panneaux solaires

Dans la plupart des cas, les surfaces des panneaux photovoltaïques ne peuvent pas être nettoyées simplement avec de l'eau et une éponge et ce serait tout simplement trop dangereux, car les modules sont souvent installés sur les toits avec un angle de 30 à 45°. Pour cela, R+M / Suttner propose un kit de nettoyage composé d'une brosse de lavage de surface largement dimensionnée avec un double passage d'eau, montée sur une perche télescopique vous permettant de nettoyer efficacement les panneaux solaires de votre installation photovoltaïque. Qu'il s'agisse de bâtiments industriels, commerciaux, agricoles ou privés. Les possibilités d'utilisation sont illimitées, en particulier sur les sites exposés à une forte pollution. Il suffit de raccorder le kit de nettoyage à la conduite d'eau de la maison.

- Nettoyage sûr et efficace de la plupart des installations photovoltaïques.
- Travail confortable dans toutes les positions grâce à la perche télescopique particulièrement stable.

Nettoyage en douceur des panneaux solaires, la brosse de lavage fonctionne à basse pression, ce qui exclut tout endommagement des modules.

- La brosse peut être manipulée facilement et en toute sécurité grâce à la perche télescopique que ce soit depuis le sol, le toit ou encore depuis un élévateur.
- La poignée enrobée de mousse avec son robinet à boisseau sphérique intégré permet d'actionner confortablement le nettoyage.


La pollution sur les panneaux PV signifie perte de puissance et diminution de la rétribution du courant injecté : Le kit de nettoyage est amorti en peu de temps. L'unité mobile adoucisseur d'eau empêche le dépôt des résidus de calcaire sur les surfaces nettoyées. Pour ce faire, des phosphates spécifiques captent les éléments calcaires en suspension dans l'eau.

Kit lance-brosse télescopique pour panneaux photovoltaïque



Perche télescopique en aluminium munie de 4 ou 5 systèmes de blocage rapide, équipée d'une poignée souple de 570 mm. Brosse de lavage „High-Low” orientable avec poils en nylon, 8 ou 12 m de tuyau Ø 8 mm, robinet à boisseau sphérique et coupleurs rapides "universel". Corps de filtre 5" et cartouche filtrante polyphosphate avec raccord 3/4" et nez de robinet.


| R+M Nr. | Isolation | ☺ | ↔ | ☺ | fi |
|-------------|-----------------------|-----------------------------|------------|-----------------------|-------------|
| 526 001 425 | Poignée souple 570 mm | Brosse de lavage „High-Low” | 1,9 - 10 m | Coupleurs "universel" | 5" |
| 526 001 435 | Poignée souple 570 mm | Brosse de lavage „High-Low” | 1,75 - 6 m | Coupleurs "universel" | 5" |
| 526 001 401 | Poignée souple 570 mm | Brosse de lavage „High-Low” | 1,9 - 10 m | Coupleurs "universel" | sans filtre |
| 526 001 430 | Poignée souple 570 mm | Brosse de lavage „High-Low” | 1,75 - 6 m | Coupleurs "universel" | sans filtre |

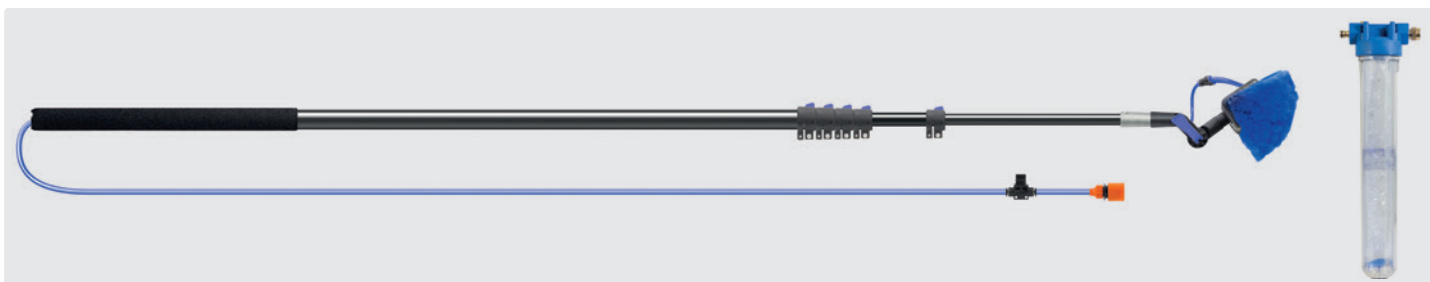

Perche télescopique en aluminium munie de 4 ou 5 systèmes de blocage rapide, équipée d'une poignée souple de 570 mm. Brosse de lavage „High-Low” orientable avec poils en nylon, 8 ou 12 m de tuyau Ø 8 mm, robinet à boisseau sphérique et coupleurs rapides "universel". Corps de filtre 20" et cartouche filtrante polyphosphate avec raccord 3/4" et nez de robinet.

| R+M Nr. | Isolation | ☺ | ↔ | ☺ | fi |
|-------------|-----------------------|-----------------------------|------------|-----------------------|-----|
| 526 001 420 | Poignée souple 570 mm | Brosse de lavage „High-Low” | 1,9 - 10 m | Coupleurs "universel" | 20" |
| 526 001 440 | Poignée souple 570 mm | Brosse de lavage „High-Low” | 1,75 - 6 m | Coupleurs "universel" | 20" |

Filtres de rechange

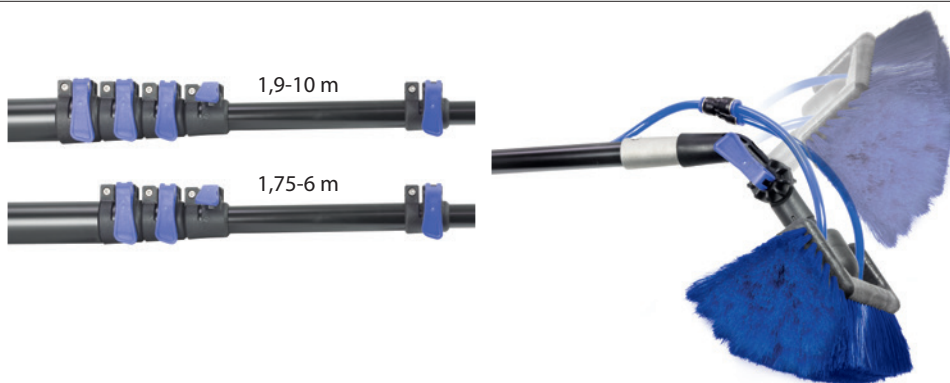

Cartouche anti calcaire polyphosphates

| R+M Nr. | ★ | fi | ↓ |
|-------------|---|-----|-----|
| 734 58 | ■ | 5" | 125 |
| 734 820 035 | ■ | 20" | 510 |