

Raccords tournants, THP

Raccord tournant



1/2" M : 1/2" F. Inox.
Max. 600 bar

R+M Nr.
178 261 330 00

Raccord tournant, ST-350



3/8" M : 3/8" F.
Max. 600 bar

R+M Nr.
200 350 010



Kit de réparation ST-350

R+M Nr.
200 300 120

Raccord tournant, R+M



1/4" F : 3/8" M. Corps et moyeu en inox.
Max. 600 bar / 90 °C

R+M Nr.
750 280 0



Kit joints pour raccord 750 280 0

R+M Nr.
750 200 2

Raccord tournant, ST-351



1/2" M : 1/2" F.
Max. 600 bar

R+M Nr.
200 351 510



Kit de réparation ST-351

R+M Nr.
200 351 400

Raccord réducteur



Inox. 500 bar

R+M Nr.	⊖	⊕
040 002 207	1/4" F	1/8" M

ST-550 avec commande au pied



Coffret inox. Clapet inox.
Pieds caoutchouc.
Max. 500 bar / 80 l/min / 150 °C


R+M Nr.	⊖	⊕
200 550 600	1/4" F	1/4" F



Coffret inox. Clapet inox.
Pieds caoutchouc.
Max. 500 bar / 80 l/min / 150 °C


R+M Nr.	⊖	⊕
200 550 620	M22 F	M22 M

ST-540 avec commande au pied



Équipé d'un pistolet HP ST-2750 avec sortie coudée inox.
Coffret acier thermolaqué.
Pieds caoutchouc.
Max. 500 bar / 30 l/min / 150 °C

R+M Nr.	⊖	⊕
200 540 550	1/4" M	3/8" F

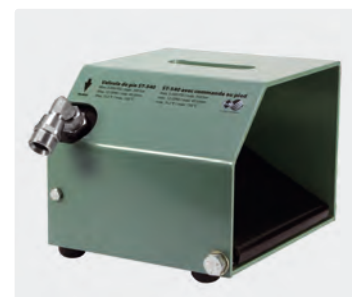

Équipé d'un pistolet HP ST-2750 avec sortie coudée inox.
Coffret acier thermolaqué.
Pieds caoutchouc.
Max. 500 bar / 30 l/min / 150 °C

R+M Nr.	⊖	⊕
200 540 560	M22 M	M22 M

Symboles ⊖ longueur ⊕ entrée ⊖ sortie ⊕ diamètre P pression