


Hochdruckmagnetventile stromlos geschlossen


Danfoss VDHT

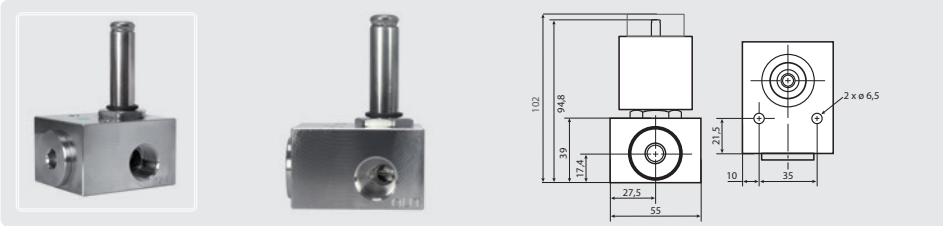

Edelstahl. Viton. Druckbereich 0 - 160 bar. Ohne Magnetspule. Max. 90 °C

R+M Nr.	⊙	⇄
837 180 094	1/2"	60 l/min
837 180 092	3/8"	30 l/min

Danfoss Magnetventilspule

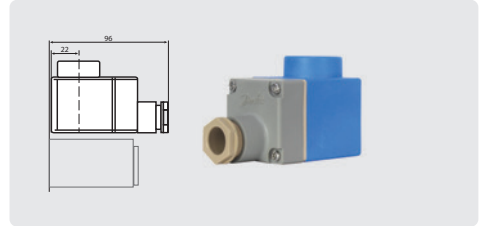

24 V / DC / 13 W

R+M Nr.
837 018 791 4

AK



1/4" IG. NW 1,2 mm. Magnetventil ohne Steckdose. Druckbereich 0 - 180 bar. Max. 90 °C

R+M Nr.	⇄	⊙	V
833 10	48 mm	109 mm	24 V

Steckdose



1/4" IG. NW 1,2 mm. Magnetventil mit Steckdose. Druckbereich 0 - 180 bar. Max. 90 °C

R+M Nr.	⇄	⊙	V
833 15	48 mm	109 mm	24 V ~ 50 Hz
833 00	48 mm	109 mm	230 V ~ 50 Hz

Rapa SV 04




1/4" IG. NW 1,5 mm. Magnetventil mit Steckdose. Druckbereich 0 - 130 bar. Max. 90 °C

R+M Nr.	V
832 01	24 V =
832 00	24 V ~ 50 Hz
832 10	230 V ~ 50 Hz

R+M Nr.
833 50




Verteiler-Anschlussblock

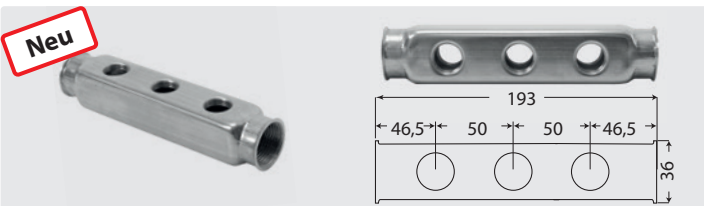

Edelstahl. 2 x 3 Abgänge. (Doppelseitig). H x L x T: 36 x 193 x 40 mm. 290 g. Max. 10 bar. 150 °C


R+M Nr.	6 x ⊙	⊙	⊙
725 061 012	1/2" IG	1" IG	1" IG

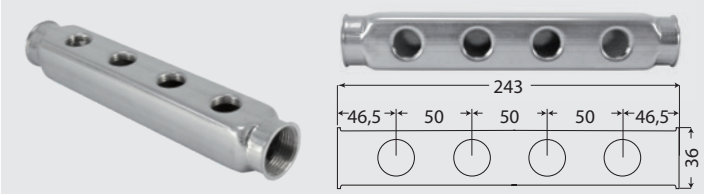

Edelstahl. 4 Abgänge. H x L x T: 36 x 243 x 40 mm. 390 g. Max. 10 bar. 150 °C

R+M Nr.	4 x ⊙	⊙	⊙
725 041 012	1/2" IG	1" IG	1" IG

Wasserkasten für die Wandbefestigung

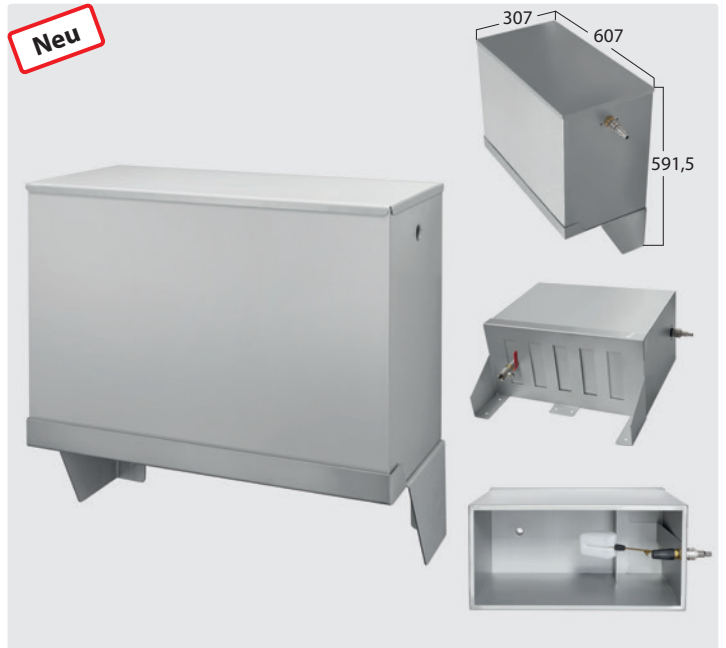

Edelstahl. Inkl. Wandhalterung, Schwallblech und Deckel. 21 kg

R+M Nr.	⊙ / ⊙	⊙	Fassungsvermögen
105 000 030	27 mm / 3/4"	3/4" IG	60 l

Symbole ⊙ Eingang ⊙ Ausgang V Volt ⇄ Durchfluss ⊙ Gewinde ⊙ Höhe TYP Typ ⇄ Länge 🚚 Spedition