

Schlauchführungssystem . Stahl verzinkt . 32 x 30 mm Profil



Schlauchführungssystem-Elemente für die einfache Montage an 32 x 30 mm Profil-Laufschienen, für bestehende Systeme:

- » Material: Stahl verzinkt / Kunststoff.
- » Für Schläuche mit einem Außendurchmesser von 10-16, 17-25 und 26-32 mm.
- » Sichere und variable Adaptionen, unverwüstlich und leicht lösbar.
- » Leichtlaufende Führungsrollen.
- » Korrosionsfrei und leichtgewichtig.
- » Individuell zusammenstellbar (Baukastensystem).
- » Temperaturbereich: - 30° C bis + 60° C.
- » Weiteres umfangreiches Zubehör liefern wir auf Anfrage!




Laufschienenprofile*



Stahl verzinkt, Profil 32 x 30 mm.

| | |
|-------------|---------|
| R+M Nr. | ↔ |
| 107 000 900 | 4 Meter |
| 107 000 801 | 6 Meter |



* das Profil ist passend für bereits bestehende Systeme (nicht für Artikel der Katalogseiten 395-396)

Deckenbefestigungen



Lochmaß 60 mm

| | |
|-------------|-------|
| R+M Nr. | ↔ |
| 107 000 825 | 86 mm |

Wandbefestigungen




| | |
|-------------|-------|
| R+M Nr. | ↔ |
| 107 000 830 | 50 mm |


Verbindungs muffen



| | |
|-------------|--------|
| R+M Nr. | ↔ |
| 107 000 810 | 100 mm |

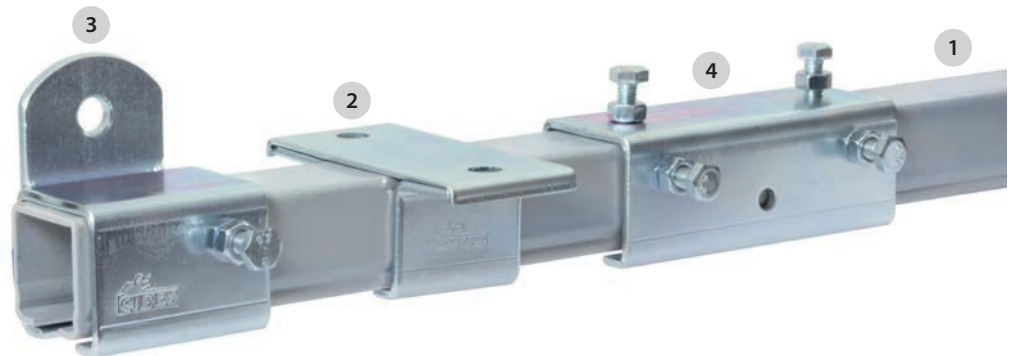


Leitungswagen Stahl verzinkt / Kunststoff



Für Profil 32 x 30 mm. Tragfähigkeit 20 kg. Laufrollen kugellagert. - 30° C - + 60° C

| | |
|-------------|--|
| R+M Nr. | |
| 107 000 301 | |

Leitungswagen Kunststoff

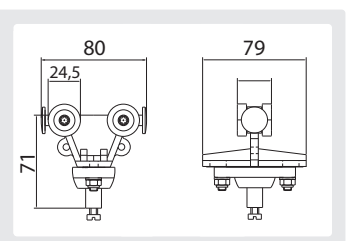

Für Profil 32 x 30 mm. Tragfähigkeit 5 kg. Laufrollen mit Stahlachse. - 30° C - + 60° C

| | |
|-------------|--|
| R+M Nr. | |
| 107 000 305 | |