Rampes à chariots mobiles acier zingué, profil 32 x 30 mm

Les éléments de guidage des tuyaux sont adaptés pour tous les rails avec profil de 32 x 30 mm

» Matériaux : acier zingué / PVC.
» Pour tous tuyaux avec diamètre extérieur de 10 à 16, de 17 à 25 et de 26 à 32 mm.
» Adaptation sûre et modulable, amovible et inusable.
» Roulettes de guidage coulissant librement.
» Non corrosif et léger.
» Combinable individuellement (système modulaire).
» Plage de température : - 30° C à + 60° C.
» Nous pouvons vous fournir d'autres équipements de guidage.

Rail coulissant*

Acier zingué, profil 32 x 30 mm.

R+M Nr.	↔
107 000 900	4 mètres
107 000 801	6 mètres



* Interchangeable avec tous les rails de même dimensions déjà existants. Les composants de la page 395 et 396 ne sont cependant pas compatibles avec ce profil.

Étrier horizontal

Entraxe 60 mm

R+M Nr.	↔
107 000 825	86 mm

Étrier mural

R+M Nr.	↔
107 000 830	50 mm

Éclisse

R+M Nr.	↔
107 000 810	100 mm

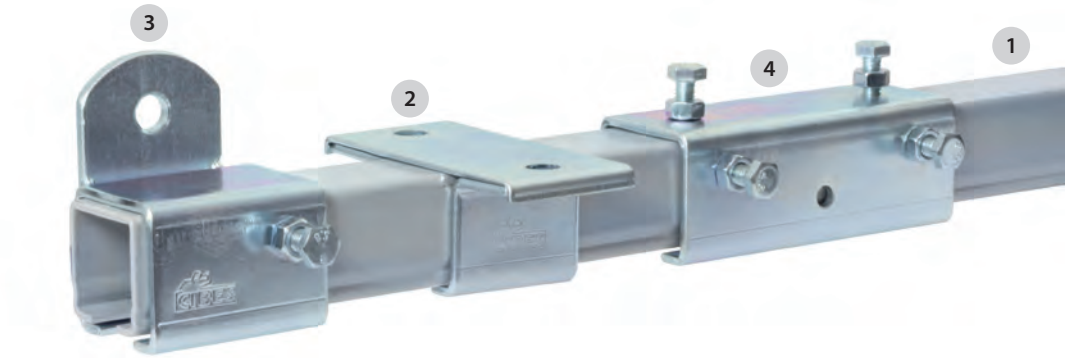

Chariot mobile acier zingué / PVC



Pour profil de 32 x 30 mm. Capacité de charge de 20 kg.
Roulettes dotées de roulements à billes.

R+M Nr.
107 000 301

Chariot mobile PVC



Pour profil de 32 x 30 mm. Capacité de charge de 5 kg.
Roulettes montées sur un axe en acier.

R+M Nr.
107 000 305