

Beheizte Niederdruckschläuche

Felgenreiniger mit PA Innenschlauch

Beheizte Schaumschläuche.

Softe glatte Oberfläche:

- » angenehm leichte Handhabung.
- » sehr schonend für Fahrzeugoberflächen.
- » keine schwarzen Streifen auf dem Fahrzeug.

Dichtkegel (DKR)

1/4" mit E-Kabel : 1/4"



Für alte Lanze.

R+M Nr.	↔
330 012 701 019	6,8 m

450 mm Silikonschlauch mit E-Kabel : 50 mm Silikonschlauch



Für neue Lanze.

R+M Nr.	↔
330 012 701 020	6,8 m


Zuleitungsschlauch zum Deckenkreisel 1 SN DN 8 schwarz

Beheizte Schaumschläuche für 2 oder 3 Waschplätze.

Feste gewickelte Oberfläche mit Stahldrahteinlage, dadurch knickbeständig

Dichtkegel (DKR)

1/4" mit E-Kabel : 1/4"

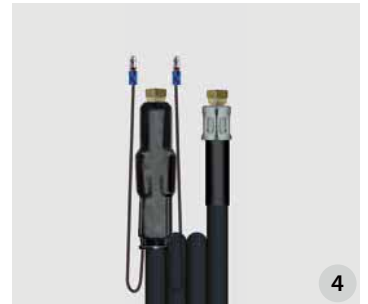

R+M Nr.	↔
330 012 701 021	10 m
330 012 701 022	12 m

Beheizte Hochdruckschläuche (vor 2005)

Beheizte Hochdruckschläuche 1 SN DN 8 schwarz

Beheizte Hochdruckschläuche für 2 oder 3 Waschplätze. **Feste gewickelte Oberfläche mit Stahldrahteinlage, dadurch knickbeständig**

M22 x 1,5 HV mit E-Kabel :
10 mm Stecknippel mit Lager

M22 x 1,5 HV mit E-Kabel :
(AGR) 3/8" mit Knickschutz



R+M Nr.	↔
330 012 701 023	12 m
330 012 701 024	15 m



R+M Nr.	↔
330 012 701 025	12 m
330 012 701 026	15 m

