Магнитные вентили ВД, в нормальном состоянии закрыты.

Danfoss VDHT

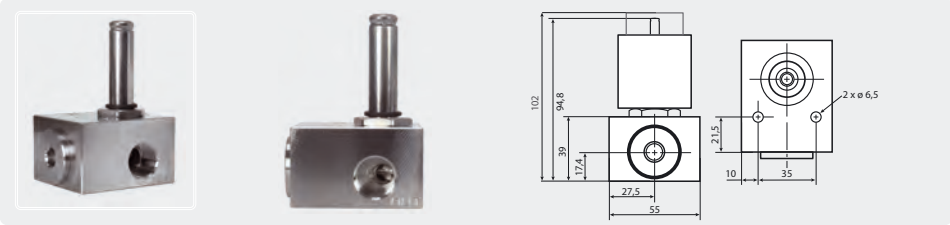

Нерж. сталь. Viton. Диапазон давлений 0 - 160 bar. Без катушки. Макс. 90 °C

R+M Nr.	○	⟷
837 180 094	1/2"	60 л/мин
837 180 092	3/8"	30 л/мин

Катушка для электромагнитного вентиля

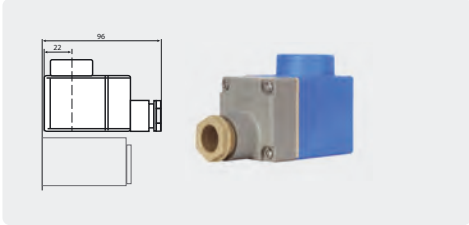

Danfoss. 24 V / DC / 13 W

R+M Nr.
837 018 791 4

Rapa SV 04

1/4" IG. NW 1,5 мм. Магнитные вентили с розеткой. Диапазон давлений 0 - 130 bar. Макс. 90 °C

R+M Nr.	V
832 01	24 V =

AK

1/4" IG. NW 1,2 мм. Магнитные вентили без розетки. Диапазон давлений 0 - 180 bar. Макс. 90 °C

R+M Nr.	↔	↕	V
833 10	48 мм	109 мм	24 V =
833 15	48 мм	109 мм	24 V ~ 50 Hz
833 00	48 мм	109 мм	230 V ~ 50 Hz

Розетка

R+M Nr.
833 50

Пневматический 2/2 - ходовой вентиль

ST-550 Air

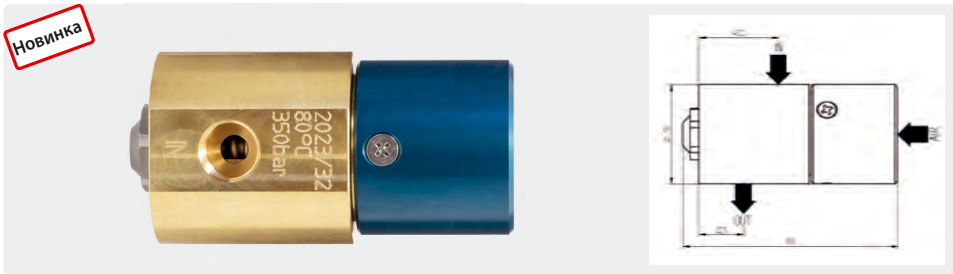

1. Генератор высокого давления
2. Манометр
3. Предохранительный вентиль
4. Перепускной вентиль, 5. ST-550-вентиль,
6. Форсунка, 7. Обратный ход



2/2-ходовой пневматический вентиль. Корпус латунь. Поршень из нержавеющей стали. Для использования в системе управления с подачей сжатого воздуха для срабатывания вентиля.

R+M Nr.	P	⟷	Воздух			℃
200 550 700	350 bar	80 л/мин.	1/4" IG	3/8" IG	3/8" IG	80 °C

Символы Вход Выход P Давление V Вольт ⟷ Поток ○ Резьба ↕ Высота TYP Тип ↔ Длина Экспедированию