

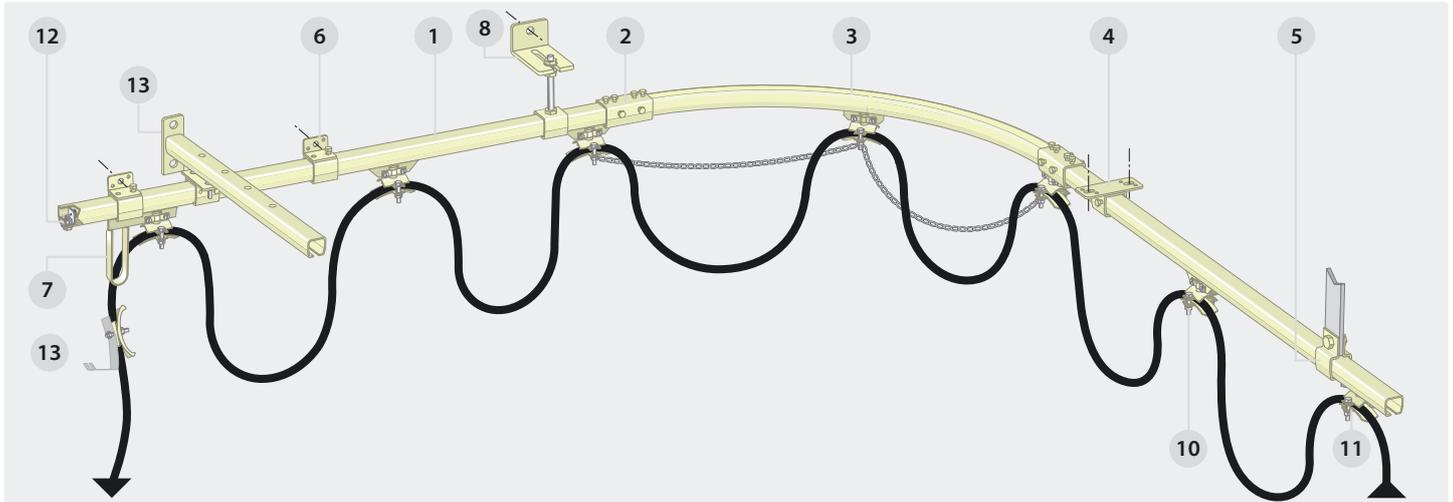



Rampes à chariots mobiles acier zingué, profil 28 x 30 mm

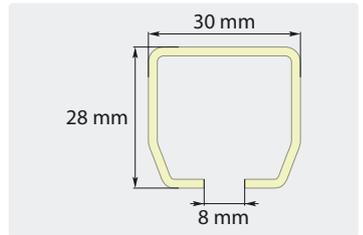

Pour une installation avec cintre il est conseillé de relier les chariots à l'aide d'une chaînette.

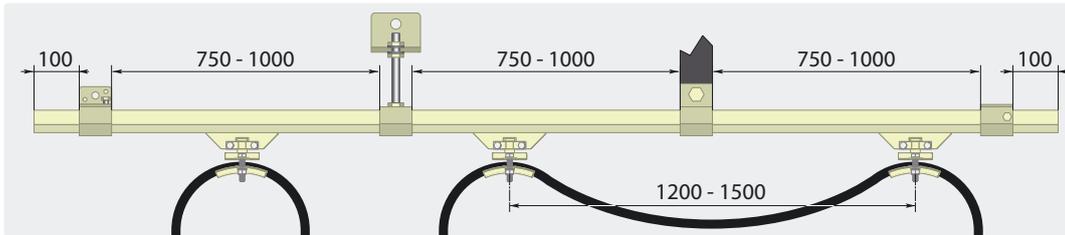

Rail coulissant

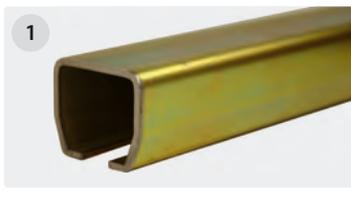

R+M Nr.	↔
107 008 02	2 m
107 008 093	3 m
107 008 0	6 m

Éclisse



R+M Nr.	↔
107 208 0	80 mm

Rail coulissant 90°



R+M Nr.	rayon
107 508 0	650 mm

Étrier horizontal



Entraxe 63 mm

R+M Nr.	↔
107 608 0	40 mm

Étrier pour fer plat



R+M Nr.	↔
107 908 0	40 mm

Étrier mural




R+M Nr.	↔
107 108 0	40 mm

Support mural en T



R+M Nr.	↔
107 901 0	1 300 mm
107 902 0	2 VPE = 50

Étrier ajustable et support mural en L

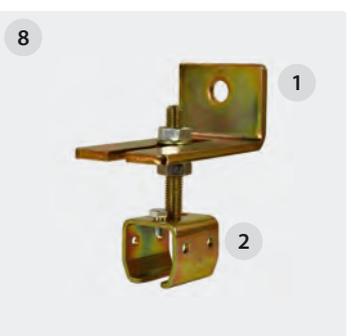

Coude longueur 100 mm

R+M Nr.	TYP
107 808 1	1 support coudé
107 808 2	2 étrier ajustable

En atmosphère saline, choisissez le système de rampes à chariots mobiles en acier inoxydable !