

## Rampes à chariots mobiles acier zingué, profil 32 x 30 mm




Les éléments de guidage des tuyaux sont adaptés pour tous les rails avec profil de 32 x 30 mm

- » Matériaux : acier zingué / PVC.
- » Pour tous tuyaux avec diamètre extérieur de 10 à 16, de 17 à 25 et de 26 à 32 mm.
- » Adaptation sûre et modulable, amovible et inusable.
- » Roulettes de guidage coulissant librement.
- » Non corrosif et léger.
- » Combinable individuellement (système modulaire).
- » Plage de température : - 30 °C à + 60 °C.
- » Nous pouvons vous fournir d'autres équipements de guidage.




### Rail coulissant\*



Acier zingué, profil 32 x 30 mm.

<b>R+M Nr.</b>	↔
107 000 900*	4 mètres
107 000 801	6 mètres



\* Interchangeable avec tous les rails de même dimensions déjà existants. Les composants de la page 407-408 ne sont cependant pas compatibles avec ce profil.

### Étrier horizontal



Entraxe 60 mm

<b>R+M Nr.</b>	↔
107 000 825	86 mm

### Étrier mural




<b>R+M Nr.</b>	↔
107 000 830	50 mm


### Éclisse



<b>R+M Nr.</b>	↔
107 000 810	100 mm

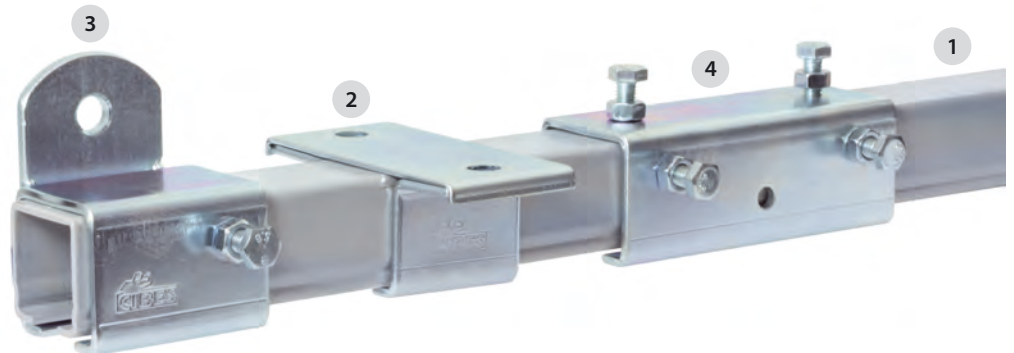


### Chariot mobile acier zingué / PVC



Pour profil de 32 x 30 mm. Capacité de charge de 20 kg. Roulettes dotées de roulements à billes.

<b>R+M Nr.</b>
107 000 301

### Chariot mobile PVC

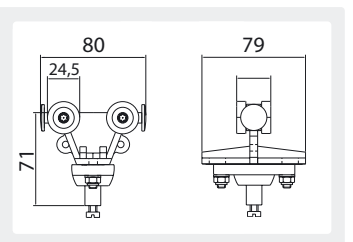

Pour profil de 32 x 30 mm. Capacité de charge de 5 kg. Roulettes montées sur un axe en acier.

<b>R+M Nr.</b>
107 000 305

\* fin de série