Автоматические намотчики для шлангов ВД

» Подставка из нерж. стали V2A / AISI 304. Барабан из особо ударопрочной ABS пластмассы, которая обычно применяется в мотоциклетных шлемах и в автопромышленности.
» Высококачественное исполнение автоматических намотчиков шлангов ВД с автоматическим обратным отводом пружины дает возможность применения их на автозаправках, в мастерских, в сельском хозяйстве и строительстве, а также в других отраслях промышленности.
» Намотчики шлангов могут без проблем крепиться к стенам, потолкам, транспортным средствам и т.д. Имеющаяся настенная поворотная консоль обеспечивает легкий монтаж намотчика шлангов.
» Все модели имеют инерционную тягу. Короткое натяжение шланга выводит его из положения фиксации.
» Автомат. намотчики шлангов ВД оснащены вращ. соединением Suttner ST-322. Вращ. соединения Suttner ST-322 произведены полностью из нерж. стали и имеют аксиальное подвижное уплотнение.
» Намотчики шлангов предназначены для рабочего давления до 100 - макс. 300 bar и для температуры до макс. 90 °C.
» Благодаря применяемым материалам намотчики шлангов можно не задумываясь использовать для таких сред как вода, вода с химикалиями, масла, жиры и воздух.

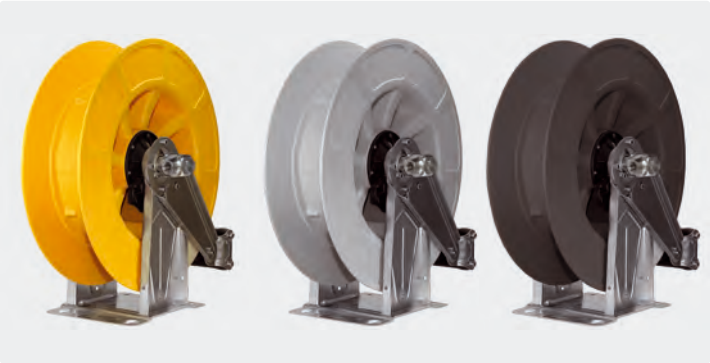

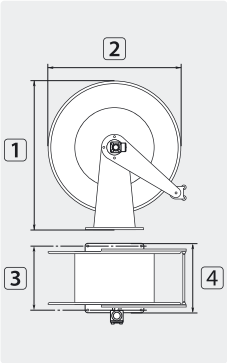

TYP	Внешний ⌀ = шланг ↔
05	17,0 мм = 21 м
05	19,5 мм = 16 м
05	22,0 мм = 14 м

R+M Nr.	C	★	⊖	⊖	DN	P	℃	⚖	1	2	3	4	TYP
764 434 30	желтый	●	1/2" IG	1/2" IG	10	100-300 bar	90 °C	14,0 кг	460 мм	420 мм	140 мм	186 мм	05
764 434 32	желтый	●	M22 AG	Муфта-штекер 11 мм	10	100-300 bar	90 °C	14,0 кг	460 мм	420 мм	140 мм	186 мм	05
764 434 34	желтый	●	M22 AG	M22 AG	10	100-300 bar	90 °C	14,0 кг	460 мм	420 мм	140 мм	186 мм	05

R+M Nr.	C	★	⊖	⊖	DN	P	℃	⚖	1	2	3	4	TYP
764 434 31	серый	●	1/2" IG	1/2" IG	10	100-300 bar	90 °C	14,0 кг	460 мм	420 мм	140 мм	186 мм	05
764 434 33	серый	●	M22 AG	Муфта-штекер 11 мм	10	100-300 bar	90 °C	14,0 кг	460 мм	420 мм	140 мм	186 мм	05
764 434 35	серый	●	M22 AG	M22 AG	10	100-300 bar	90 °C	14,0 кг	460 мм	420 мм	140 мм	186 мм	05

R+M Nr.	C	★	⊖	⊖	DN	P	℃	⚖	1	2	3	4	TYP
764 434 36	черный	●	1/2" IG	1/2" IG	10	100-300 bar	90 °C	14,0 кг	460 мм	420 мм	140 мм	186 мм	05
764 434 37	черный	●	M22 AG	Муфта-штекер 11 мм	10	100-300 bar	90 °C	14,0 кг	460 мм	420 мм	140 мм	186 мм	05
764 434 38	черный	●	M22 AG	M22 AG	10	100-300 bar	90 °C	14,0 кг	460 мм	420 мм	140 мм	186 мм	05

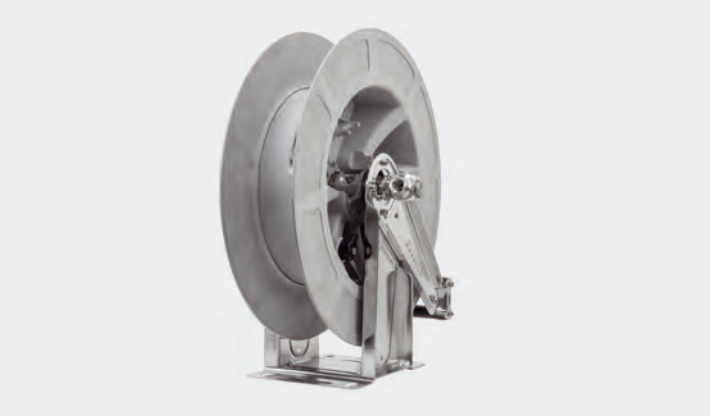

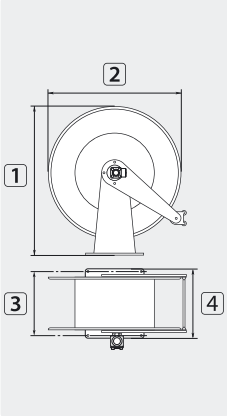

TYP	Внешний ⌀ = шланг ↔
02	18,5 мм = 28 м
02	20,0 мм = 26 м
02	22,0 мм = 24 м

R+M Nr.	C	★	⊖	⊖	DN	P	℃	⚖	1	2	3	4	TYP
763 532 30	серый	▲	1/2" IG	1/2" IG	12	100-300 bar	90 °C	19,0 кг	560 мм	510 мм	153 мм	203 мм	02

Символы ★ Обозначение ⊖ Вход ⊖ Выход DN Внутренний диаметр P Давление ⚖ Вес TYP Тип ℃ Температура ↔ Длина C Цвет