


Enrouleurs automatiques haute-pressure équipés flexible HP confectionné




Enrouleur automatique prêt-à-brancher : Châssis en inox AISI 304. Avec blocage flexible indexé. Raccord tournant Suttner ST-322 en inox.

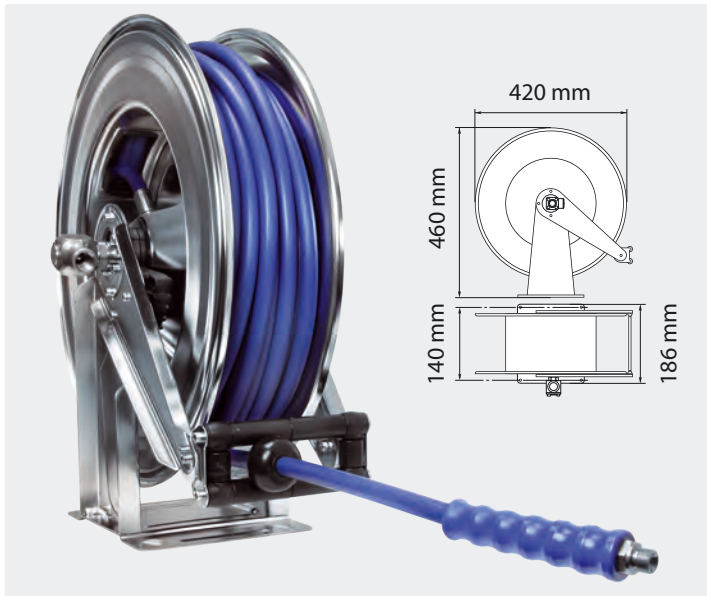

Avec flexible HP : 2 SN. DN 8. 20 mètres. Gaine externe lisse, bleue. Sortie tout inox

R+M Nr.	P	C	↺	★
763 434 001	100-300 bar	1/2" F	3/8" M inox	●

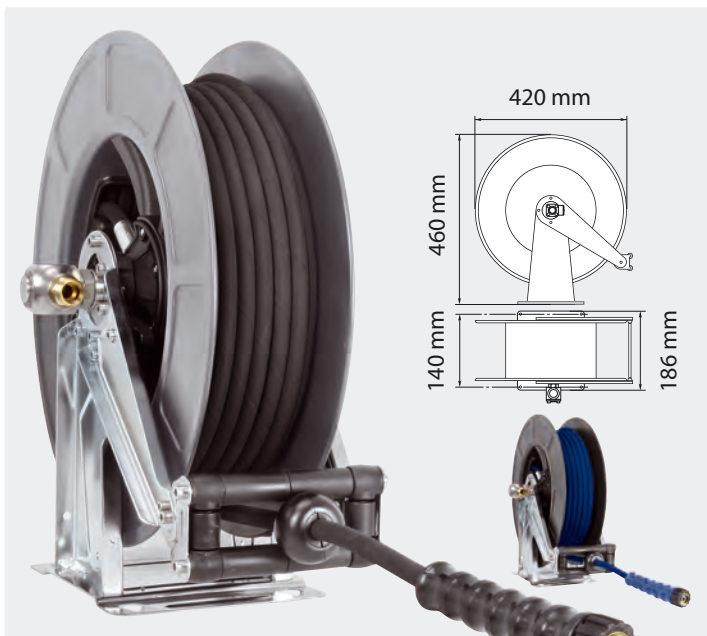

Enrouleurs automatiques prêt-à-brancher : Châssis en inox AISI 304, équipé d'un tambour en ABS résistant tout particulièrement aux chocs avec blocage flexible indexé. Raccord tournant Suttner ST-322 en inox.



Avec flexible HP : 2 SC. DN 8. 20 mètres. Gaine externe bandelée, bleue

R+M Nr.	P	C	↺	tambour	★
764 434 503	100-300 bar	M22 M	M 22 F	noir	●

Avec flexible HP : 2 SC. DN 8. 20 mètres. Gaine externe bandelée, noire

R+M Nr.	P	C	↺	tambour	★
764 434 311	100-300 bar	M22 M	M 22 F	gris	●

Avec flexible HP : 2 SC. DN 8. 20 mètres. Gaine externe bandelée, noire

R+M Nr.	P	C	↺	tambour	★
764 434 500	100-300 bar	M22 M	M 22 F	noir	●

Avec flexible HP : 1 SN. DN 8. 20 mètres. Gaine externe bandelée, noire

R+M Nr.	P	C	↺	tambour	★
764 434 502	210 bar	M22 M	M 22 F	noir	●



R+M service

Nous vous proposons volontiers d'équiper votre enrouleur du flexible de votre choix. Saisissez tout simplement sur votre commande la référence article complémentaire R+M Nr. 740 00 qui correspond à notre forfait de montage.

Ce service est à coup sûr très avantageux pour vous. Nous sommes bien entendu à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

N'hésitez pas à nous contacter pour déterminer ensemble le flexible le mieux approprié à votre équipement haute-pressure.

R+M Nr.
740 00