


Lances, easywash365+ by Suttner



Inox. Lances avec manchon surmoulé Cool & Compact. Max. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	ISO	⊖	↔	⊕
200 129 306	300 mm	1/4" M	600 mm	1/4" M
200 129 707 *	700 mm	1/4" M	740 mm	1/4" M
200 129 408	400 mm	1/4" M	800 mm	1/4" M
200 129 709	700 mm	1/4" M	900 mm	1/4" M
200 129 712	700 mm	1/4" M	1.200 mm	1/4" M

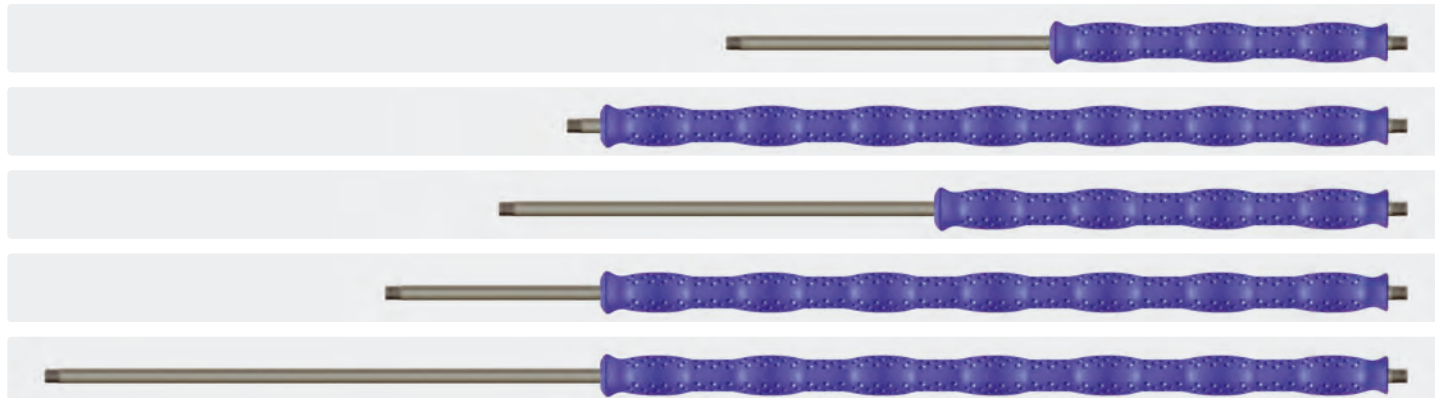

Inox. Lance avec manchon surmoulé. Max. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	ISO	⊖	↔	⊕
200 029 709	700 mm	1/4" M	900 mm	1/4" M



Inox. Lance avec manchon surmoulé. Max. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	ISO	⊖	↔	⊕
200 029 712 *	700 mm	1/4" M	1.200 mm	1/4" M

Lance mousse basse pression pour le lavage des véhicules




LTF

Lance mousse professionnelle basse pression avec technologie brevetée LTF. Pistolet ST-2620 avec lance isolée de 300 mm et protège-buse ST-10 équipé d'une buse basse pression 9040. Max. 125 bar / 80 l/min / 150 °C

R+M Nr.	⊖	TYP	⊕	R+M Nr.	⊖	TYP	⊕
202 620 906	Buse basse-pression 9040	standard	1/2" F rotatif	202 620 905	Buse basse-pression 9040	hors-gel	1/2" F rotatif

Exemple d'application
Lance mousse basse pression
 pour station de lavage :
 Pression d'eau 4 bar avec ajout d'air comprimé à 3 bar et 3 % de produits chimiques via une pompe doseuse

Pompe max. 5 bar,
min. 8 l / max. 30 l

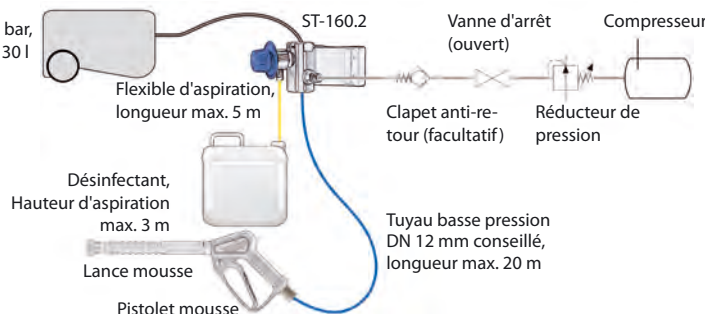

* fin de série