


Mosmatic Hochdruckdeckenkreisel


Mosmatic Z-Deckenkreisel mit isoliertem Hochdruckschlauch

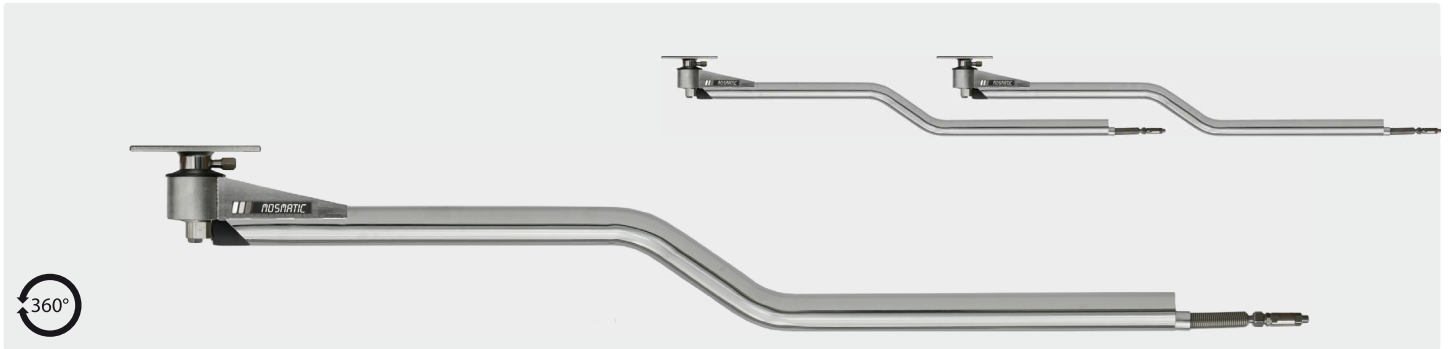

Edelstahl. Montagefertig für die Installation mit 2 integrierten Qualitätsdrehgelenken. Speziell für den Einsatz von 2 Deckenkreiseln nebeneinander geeignet. Hochdruckschlauch mit Isolierung. Max. 275 bar / 90 °C.

Achtung: Lieferzeit ca. 2 Wochen!

R+M Nr.	↔	⌚	⌚	⊞
108 650 11	1.550 mm	1/4" IG	1/4" AG	9,9 kg

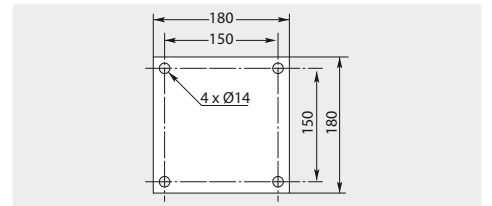

Mosmatic Doppeldeckenkreisel mit isolierten Hochdruckschläuchen



Edelstahl. Montagefertig für die Installation mit 3 integrierten Qualitätsdrehgelenken, professionellem Hochdruckschlauch mit Zugentlastungsfeder sowie integriertem Knickschutz. Achse 2-fach gelagert sowie permanent geschmiert. Speziell für 2 unterschiedliche Medien und Anwendungen entwickelt. Max. 275 bar / 90 °C. **Achtung: Lieferzeit ca. 2 Wochen!**

R+M Nr.	↔	⌚	⌚	⊞
108 674 23	1.750 mm / 1.900 mm	1/4" IG	1/4" AG	19,2 kg
108 674 33	1.900 mm / 2.050 mm	1/4" IG	1/4" AG	19,5 kg
108 674 43	2.050 mm / 2.250 mm	1/4" IG	1/4" AG	19,8 kg
108 674 53	2.250 mm / 2.500 mm	1/4" IG	1/4" AG	21,1 kg

