

## Fourreaux de lances, easywash365+

## Fourreau de lance pour montage au sol



Fourreau avec raccord  $\varnothing$  20 mm. Longueur du tube 730 mm.  
Adaptable sur console murale (105 625)

R+M Nr.	(M)	$\varnothing$ de tube
105 620	inox	60 mm
105 626	inox	100 mm

## Fourreau de lance avec ressort



Fourreau muni d'un ressort avec raccord  $\varnothing$  20 mm. Longueur du tube 730 mm. Diamètre du tube 60 mm. Adaptable sur console mural (105 625)

R+M Nr.	(M)
105 650	inox

## Fourreau de lance pour montage en façade



Longueur du tube 590 mm.  
Diamètre du tube 60 mm

R+M Nr.	(M)
105 630	inox

## Double fourreau de lances, easywash365+



Double fourreau avec raccord  $\varnothing$  28 mm.  
Longueur des tubes 2 x 730 mm.  
Diamètre des tubes 60 mm

R+M Nr.	(M)
105 660	inox

## Fourreau de lance pour montage au sol



Fourreau avec raccord  $\varnothing$  28 mm. Longueur du tube 730 mm. Diamètre du tube 60 mm

R+M Nr.	(M)
105 640	inox

## Support de lances Carwash




Inox. Hauteur réglable.  
Support incliné : 800 mm.

R+M Nr.	(S)	(I)	(H)
105 610 060	7 kg	800-900 mm	710 mm



## Fourreaux de lances, Mosmatic

## Fourreau de lance pour montage en façade

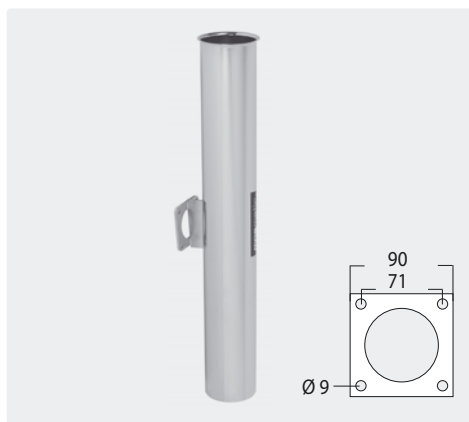

Longueur du tube 720 mm.  
Diamètre du tube 100 mm

R+M Nr.	(M)	(S)
108 291 43	inox	3,3 kg